

NOUVEAU




CONDUIT-VENTOUSE A EMBOITEMENT RAPIDE EQUIPE D'UN JOINT RESISTANT A LA TRACTION

UNE NOUVELLE ETAPE EN MATIERE DE
SECURITE ET DE FACILITE D'INSTALLATION

SOMMAIRE

Introduction	3
EasySafe	3
Easysafe, conduit-ventouse 60/100mm à emboîtement rapide	4
Caractéristiques du système EasySafe	4
Nos caractéristiques uniques	4
Sécurité	4
Résistance à la traction (>450N)	4
Facilité d'installation	4
Fixation	4
Economies	4
Résumé	5
La bride murale Ø100	6
Gamme de produits	7

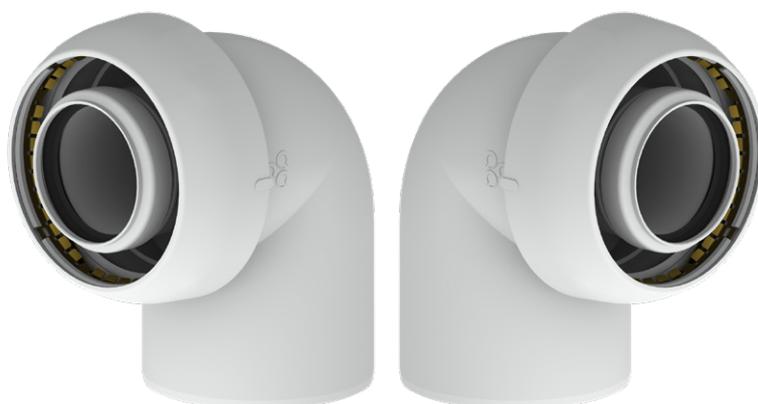

EASYSAFE

PLUS DE SECURITE UNE FACILITE D'INSTALLATION ACCRUE

Découvrez tous les avantages du PP

Introduction

La sécurité, la facilité d'installation et la recyclabilité sont des valeurs majeures pour Burgerhout. Sur ces bases, nous avons développé un nouveau système révolutionnaire, conforme aux exigences et aux réglementations du marché..

CONDUIT-VENTOUSE A EMBOITEMENT RAPIDE

Nous sommes fiers de présenter notre nouveau système révolutionnaire en PP. Un conduit-ventouse qui représente un immense progrès dans les domaines de la sécurité, fiabilité et facilité d'installation.

Caractéristiques du système EasySafe

- a. EasySafe est composé d'un tube intérieur et extérieur en PP, un matériau d'une qualité éprouvée, recyclable et résistant aux UV.
- b. Le système répond aux exigences les plus élevées des normes de sécurité internationales.
- c. Le système est destiné à desservir les appareils à condensation de classe de température T120 et de classe de pression H1.



Nos caractéristiques uniques

Sécurité

Joint résistant à la traction offrant ainsi un niveau de sécurité unique.

Résistance à la traction (>450N)

EasySafe est doté d'un joint unique résistant à la traction afin de maximiser la sécurité du système pendant toute sa durée de vie.

Facilité d'installation

Le système peut être recoupé en une seule fois. De cette façon, le désassemblage, puis le réassemblage fastidieux des tubes intérieur et extérieur ne sont plus nécessaires.

Fixation

La nouvelle bride murale EasySafe, une nouvelle génération de fixation.

Economies


Gagnez du temps et économisez de l'argent grâce à un assemblage intelligent, un réglage facile et une fixation rapide.

Résumé

EasySafe, conduit-ventouse plastique-plastique, avec un joint résistant à la traction, est un système unique prêt pour l'avenir.

EasySafe, conduit-ventouse Ø60/100 à emboîtement rapide

EasySafe, le conduit-ventouse à emboîtement rapide entièrement en PP, est unique en son genre. Grâce à de nombreuses innovations, il permet à l'installateur de réaliser diverses économies (temps d'installation raccourci, gain de productivité).

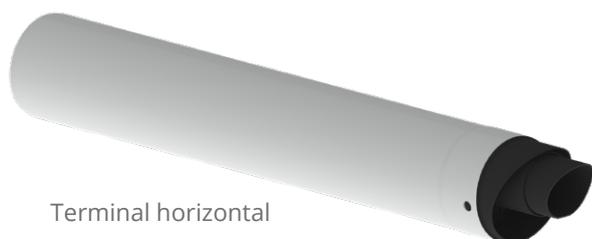

Terminal horizontal



Longueur



Coude 45°



Coude 90°



Nouvelle bride murale



Terminal vertical


NOUVELLE BRIDE MURALE




Avec cette nouvelle bride murale, le marquage et le perçage sont simples et rapides à réaliser. S'installant rapidement et facilement, cette nouvelle bride permet gain de temps et d'argent.

La bride murale EasySafe

- Facile à positionner
- Facile à ajuster
- Pente facile à créer
- Fixation possible au mur ou au plafond
- Gain de temps
- Fiable

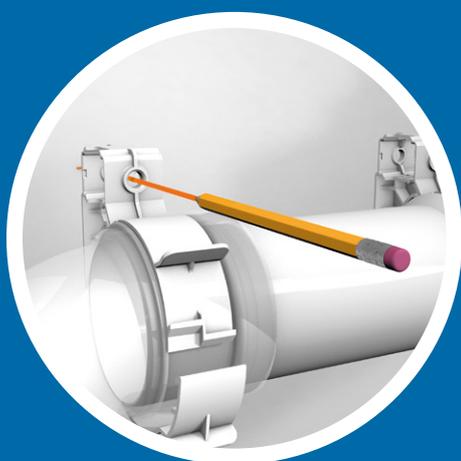

MARQUAGE ET PERCAGE

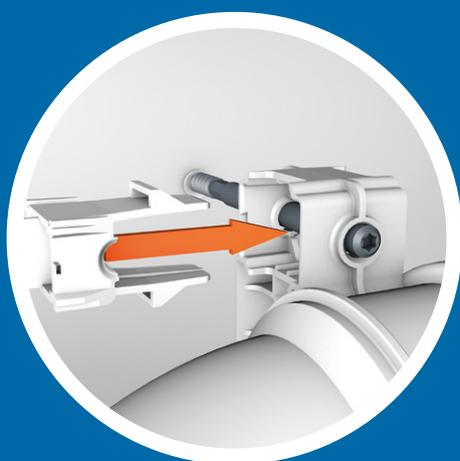

VERROUILLAGE



CLIC DE SERRAGE

GAMME DE PRODUIT

Terminal vertical Skyline 3000

Tube intérieur	Couleur	Longueur (hors tout)	Code
PP	Noire	1280 mm	41 045 27 42



Terminal horizontal

Tube intérieur	Longueur (hors tout)	Code
PP	765 mm	41 047 00 87



Longueurs droites

Ø (mm)	Longueur (hors tout)	Code
60/100	250 mm	41 047 08 70
60/100	500 mm	41 047 08 71
60/100	1000 mm	41 047 08 72



Coudes

Ø (mm)	Coude	Code
60/100	90°	41 047 08 75
60/100	45°	41 047 08 76



Bride murale

Ø (mm)	Code
100 mm	40 045 22 70



Burgerhout s'est spécialisé, depuis plus de 150 ans déjà,
dans le développement de systèmes innovants pour l'évacuation
des fumées et la distribution d'air neuf.

Innovative partner in flue venting & ventilation solutions

M&G Group
Bleyveldstraat 11
3320 Hoegaarden
T: +32 16 76 80 00
E: info-be@mg-group.com

burgerhout.be



Burgerhout®

a brand of M&G Group