


Information générale

Hybalans+ Bouche Fourniture/Extrait Disc

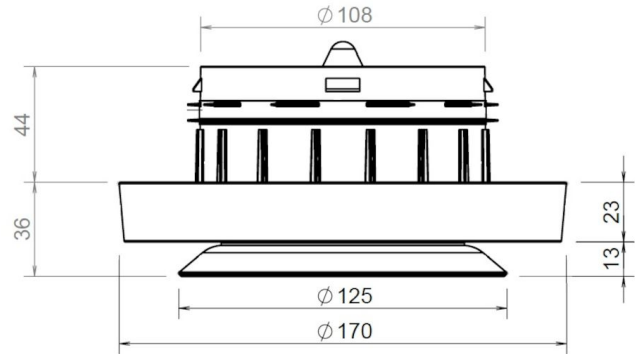

Spécifications

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Code article | 400470418 |
| Catégorie de produit | Bouche de ventilation |
| Matériau | PP |
| Couleur | RAL-9016 |
| Poids (kg) | 0,22 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Dimensions (l x l x h mm) | 170 x 170 x 80 |
| Diamètre de raccordement rigide (mm) | 117-125 |

Informations sur le domaine d'emploi


| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi | Aération |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80 |

Spécifications techniques

| | |
|---|------|
| Débit d'air maximal (m ³ /h) | 50 |
| ζ extraction | 3,10 |
| ζ insufflation | 1,40 |
| Classe d'étanchéité | 2 |
| Valeur R (m ² K/W) | 0 |
| Classement au feu | F |
| Autres spécifications | - |

Bouche Fourniture/Extrait Disc avec connection 125 92 90° (400480616)

Pressure loss

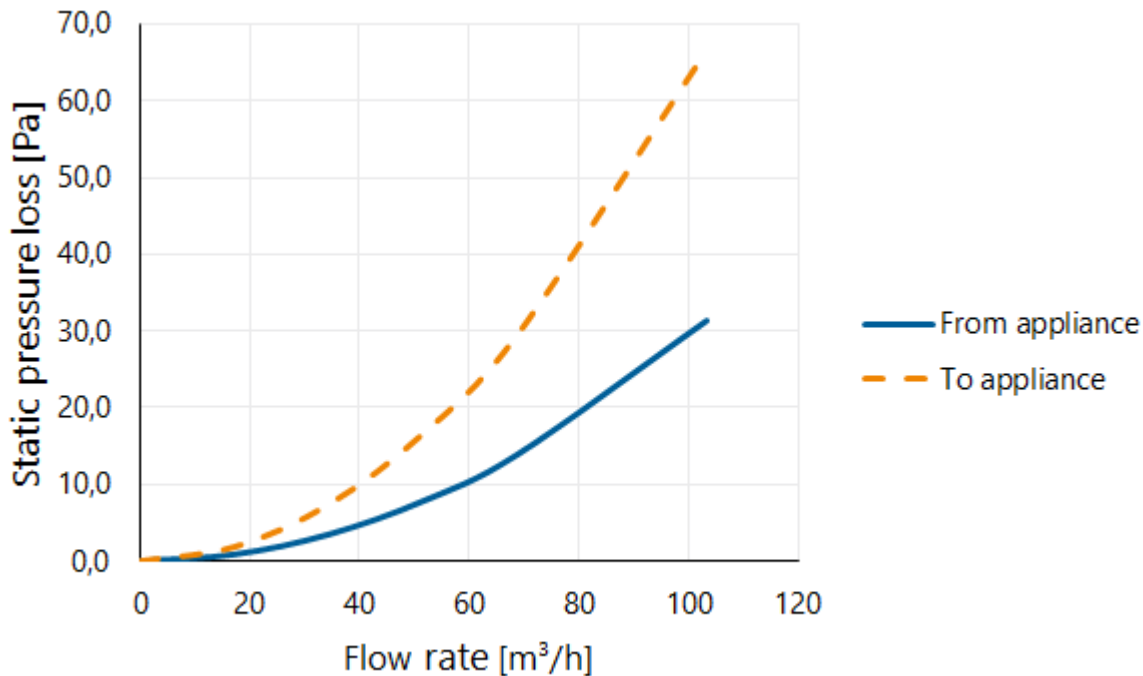

Bouche Fourniture/Extrait Disc avec connection 125 92 90° (400480616)

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | | |
|-----------|--------|-------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] | To app. with filter [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 17 | 5 | 0,9 | 1,8 | 4,8 |
| 2 | 34 | 10 | 3,5 | 7,4 | 19,3 |
| 3 | 52 | 14 | 7,8 | 16,6 | 43,3 |
| 4 | 69 | 19 | 13,9 | 29,6 | 77,0 |
| 6 | 103 | 29 | 31,3 | 66,6 | 173,3 |