
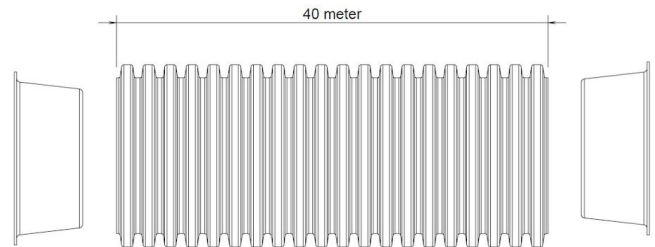


Information générale

Hybalans+ Conduit flexible 75 L=40M Rouge

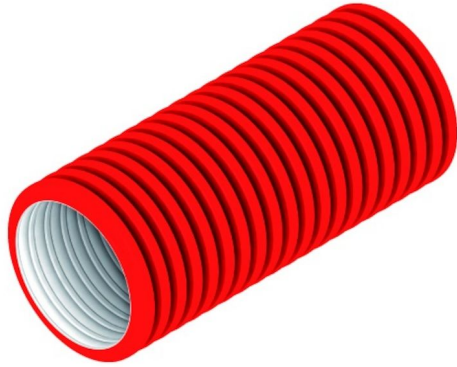

Spécifications

Code article	400470349
Catégorie de produit	Conduit flexible
Matériau	HDPE/LDPE
Couleur	RAL-3020
Poids (kg)	0,36

Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	63
Diamètre extérieur (mm)	75
Dimensions (l x l x h mm)	40000 x 75 x 75

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Rayon de courbure (mm)	150
Rigidité annulaire (kPa)	7,8
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	40
ζ extraction	0,42
ζ insufflation	0,42
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m ² K/W)	0
Classement au feu	E
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss

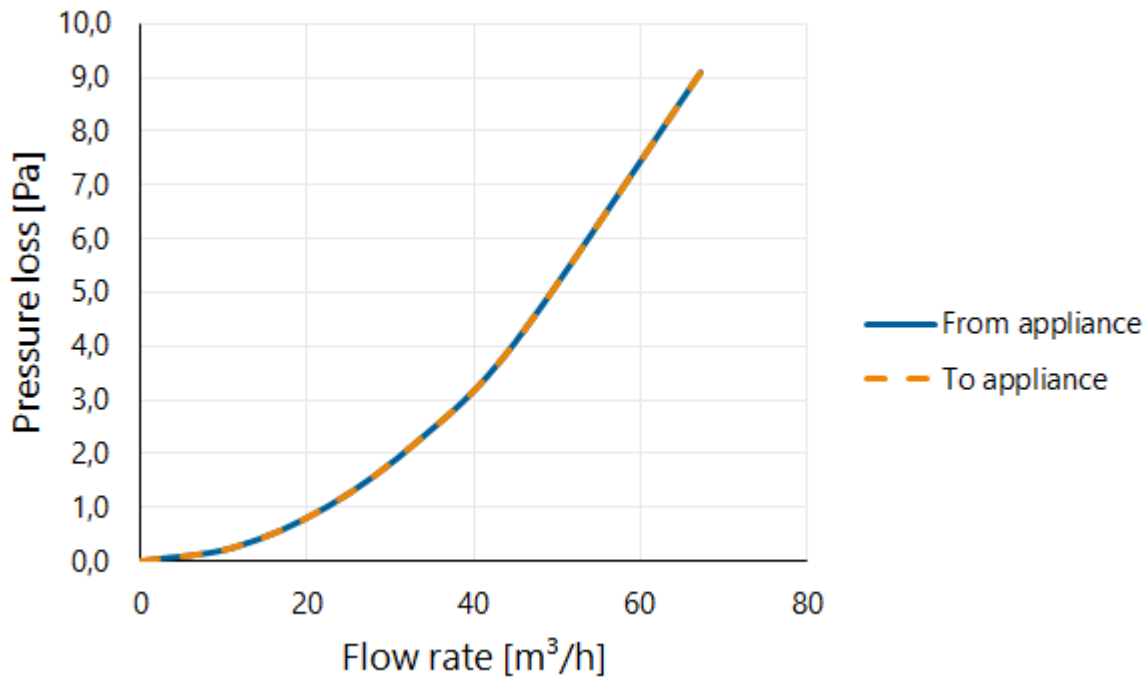

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	11	3	0,3	0,3
2	22	6	1,0	1,0
3	34	9	2,3	2,3
4	45	12	4,0	4,0
6	67	19	9,1	9,1