
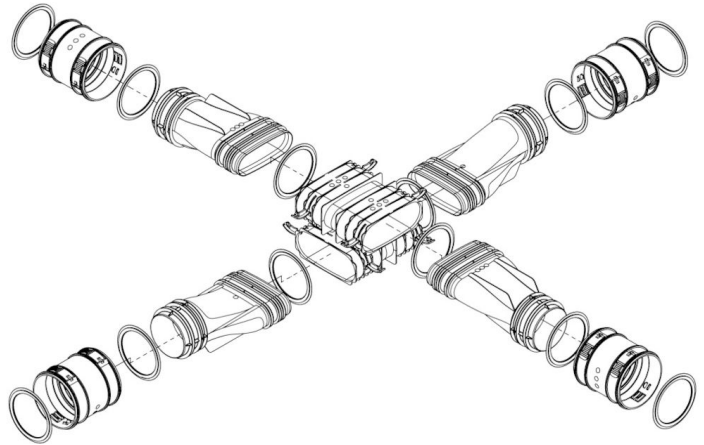


Information générale

Hybalans+ Croix d'assemblage 92

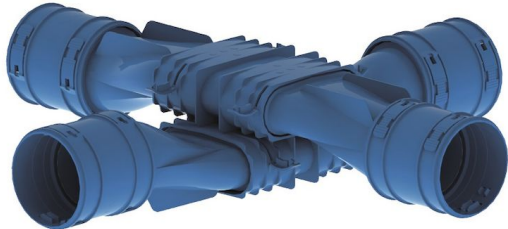

Spécifications

Code article	400470402
Catégorie de produit	Pièce d'accouplement
Matériau	PP
Couleur	RAL-5015
Poids (kg)	1

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	605 x 605 x 118
Diamètre de raccordement flexible (mm)	92

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	50
ζ extraction	0,60
ζ insufflation	0,60
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss

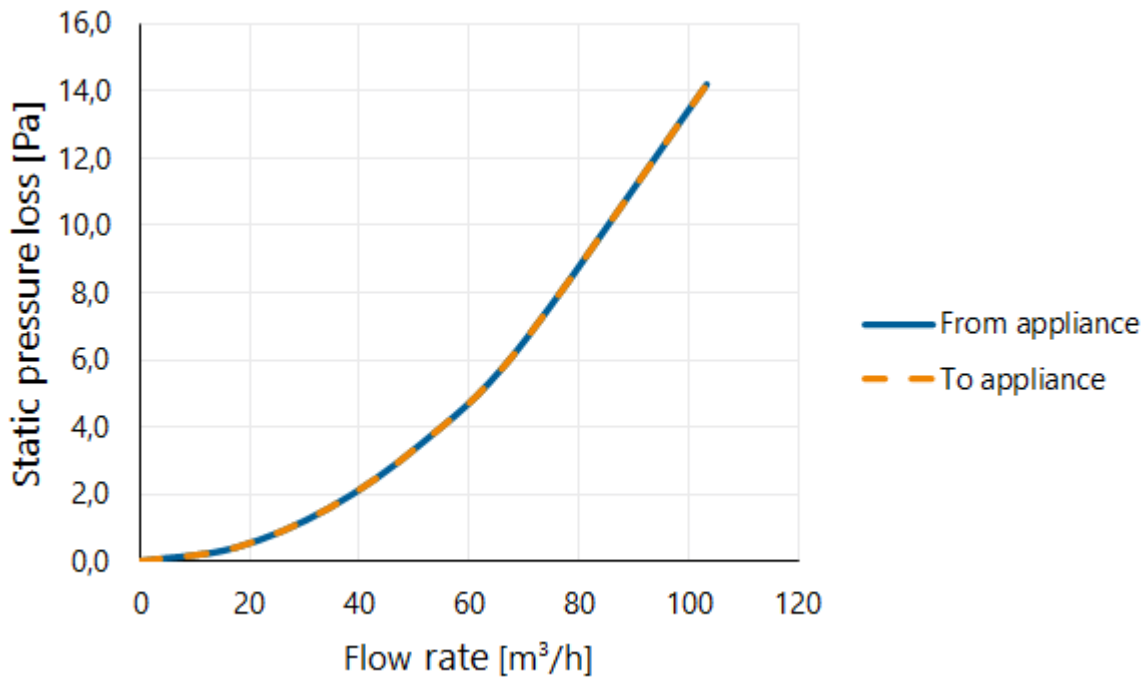

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	17	5	0,4	0,4
2	34	10	1,6	1,6
3	52	14	3,5	3,5
4	69	19	6,3	6,3
6	103	29	14,2	14,2