


Information générale

Hybalans+ Kit connecteur bouche 125 92 90°

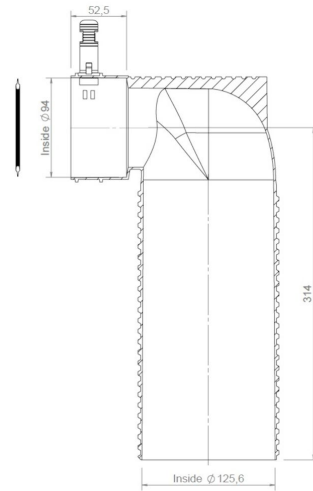

Spécifications

| | |
|----------------------|---------------------|
| Code article | 400480616 |
| Catégorie de produit | Pièce d'accordement |
| Matériau | PP |
| Couleur | RAL-5015 |
| Poids (kg) | 0,34 |

Dimensions

| | |
|--|-----------------|
| Dimensions (l x l x h mm) | 338 x 133 x 133 |
| Diamètre de raccordement flexible (mm) | 92 |

Informations sur le domaine d'emploi


| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi | Aération |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80 |

Spécifications techniques

| | |
|---|------|
| Débit d'air maximal (m ³ /h) | 50 |
| ζ extraction | 1,40 |
| ζ insufflation | 3,10 |
| Classe d'étanchéité | 2 |
| Valeur R (m ² K/W) | 0 |
| Autres spécifications | - |

Connecteur bouche 125 92 90° avec bouche Disc

Pressure loss

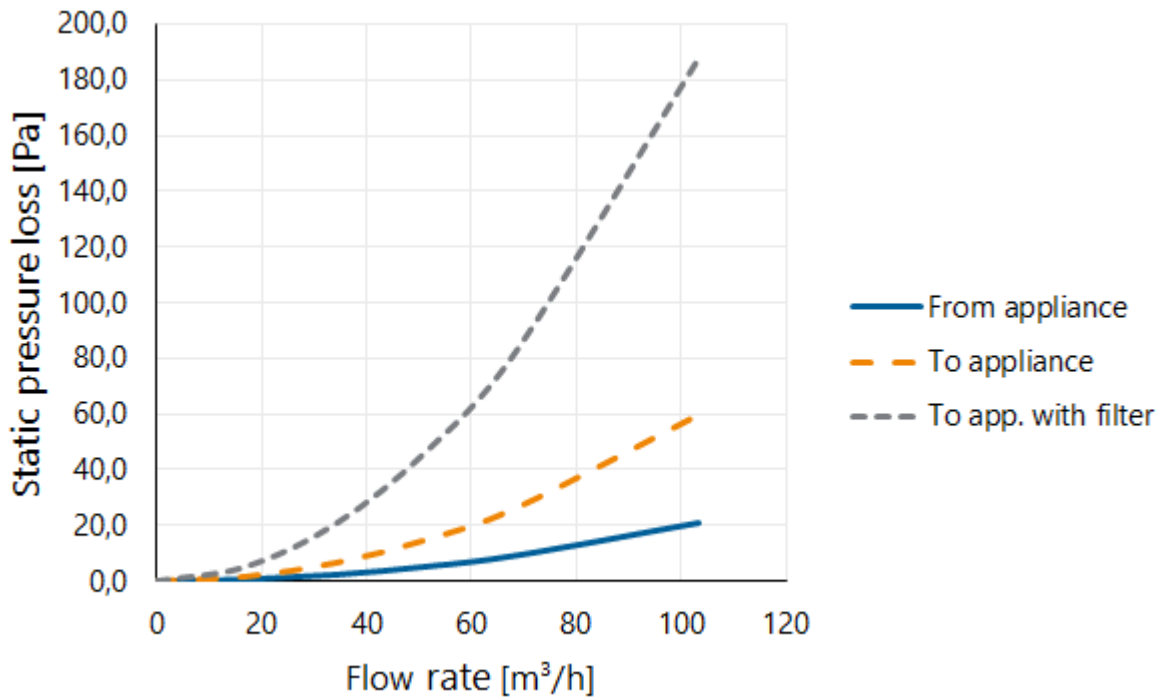

Connecteur bouche 125 92 90° avec bouche Disc

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | | |
|-----------|--------|-------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] | To app. with filter [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 17 | 5 | 0,6 | 1,7 | 5,2 |
| 2 | 34 | 10 | 2,3 | 6,7 | 20,8 |
| 3 | 52 | 14 | 5,2 | 15,0 | 46,9 |
| 4 | 69 | 19 | 9,2 | 26,7 | 83,3 |
| 6 | 103 | 29 | 20,6 | 60,1 | 187,4 |