


Information générale

Twinline Longueur PP 200 L=500

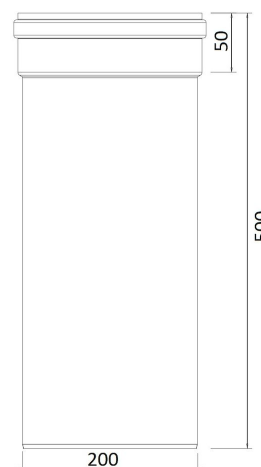

Spécifications

Code article	400470776
Matériau du conduit fumée	Plastique
Classe de qualité conduit de fumée	PP
Épaisseur conduit de fumée (mm)	3,5
Matériau du joint fumée	EPDM
Couleur	Gris (RAL 7040)
Poids (kg)	1,34

Dimensions

Diamètre du conduit de fumée (mm)	200
Dimensions extérieures (l x l x h mm)	500 x 215 x 215

Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Evacuation des gaz de combustion
Classe d'emplacement	Installation à l'intérieur du bâtiment

Spécifications techniques


Déclaration de Performance	001-MG-PP DoP
Norme harmonisée	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Système selon DoP	0.8
Marquage CE	T120 P1 W2 O30 LI E U
ζF Fumée	0,08
Résistance thermique conduit fumée (m ² K/W)	0
Rugosité du conduit de fumée (m)	0,001
Longueur équivalente (m)	0,5
Autres spécifications	-

Montage et installation

Installez les produits conformément à la réglementation en vigueur. Pour une installation en toute sécurité, consultez les instructions de montage associées, voir Burgerhout.com.

Graphique

Pressure loss versus flow rate

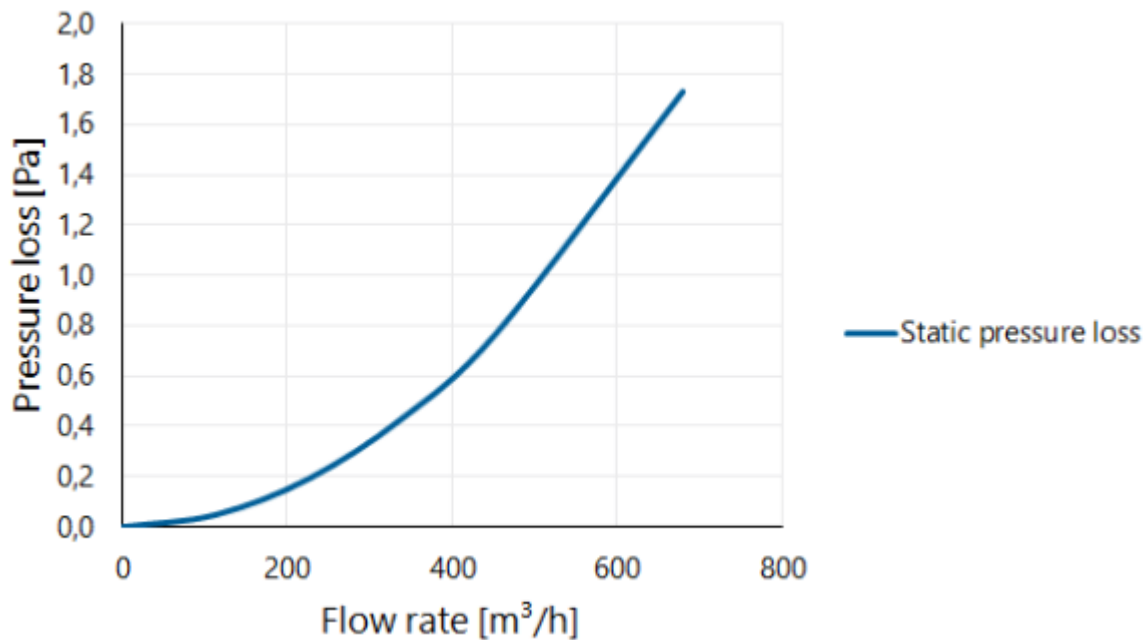

Tableau

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	113	31	0,0
2	226	63	0,2
3	339	94	0,4
4	452	126	0,8
6	679	188	1,7