


Information générale

Vent-Alu 3000 Ventilation à simple paroi avec capuchon PP 110-125 + revêtement PVC

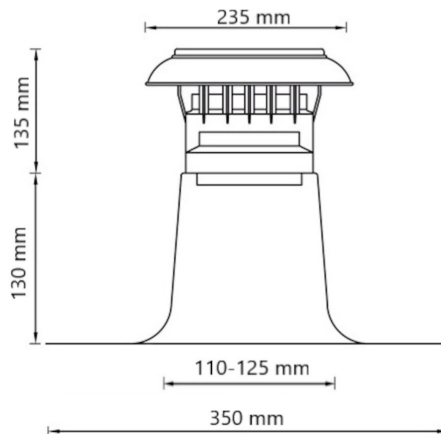

Spécifications

Code article	420474011
Catégorie de produit	Évents
Matériau du capuchon	PP, résistant aux UV
Matériau du solin de toit	Aluminium avec PVC
Matériau d'isolation	-
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,37
Type	À simple paroi

Dimensions

Domaine d'emploi	Aération
Pente de toit (°)	-
Diamètre de raccordement	110-125
Dimensions (l x l x h mm)	350 x 350 x 265

Spécifications techniques


Débit d'air maximal	137
Vitesse maximale de l'air	6
Autres spécifications	-

Certifications

Documents	-
-----------	---

Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss

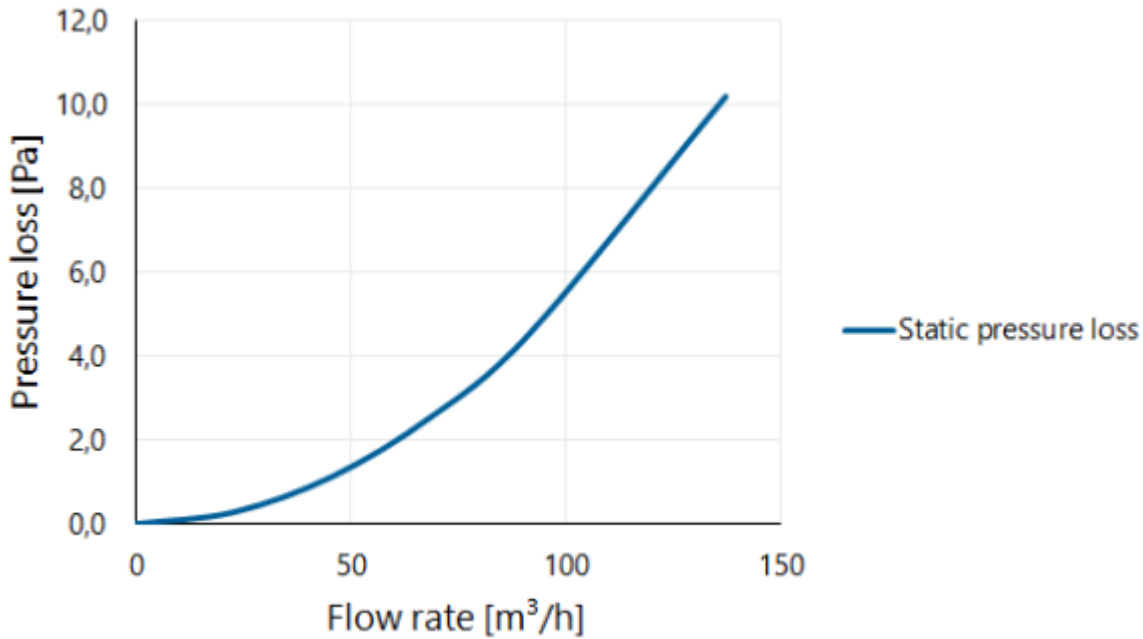

Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	23	6	0,3
2	46	13	1,1
3	69	19	2,5
4	92	25	4,5
6	137	38	10,2