
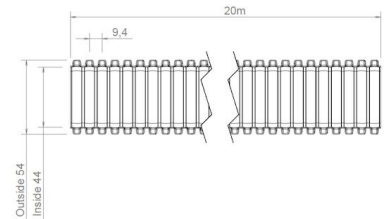
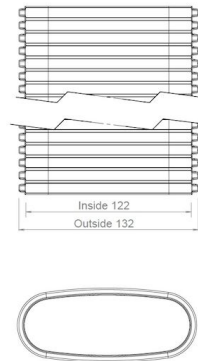


Information générale

Hybalans+ Conduit flexible 132x52 L=20M Bleu

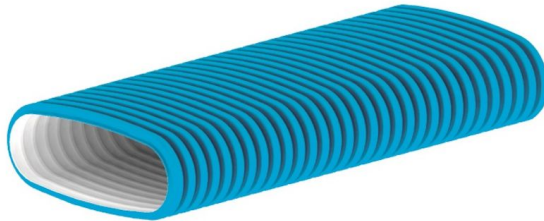

Spécifications

Code article	400480435
Catégorie de produit	Conduit flexible
Matériau	HDPE/LDPE
Couleur	RAL-5015
Poids (kg)	10,5

Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	122x44
Diamètre extérieur (mm)	132x52
Dimensions (l x l x h mm)	20000 x 132 x 52

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Rayon de courbure (mm)	265(h)
Rigidité annulaire (kPa)	-
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	55
ζ extraction	0,74
ζ insufflation	0,74
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m ² K/W)	0
Classement au feu	E
Autres spécifications	Antistatique/Antibactérien

Graphique

Pressure loss

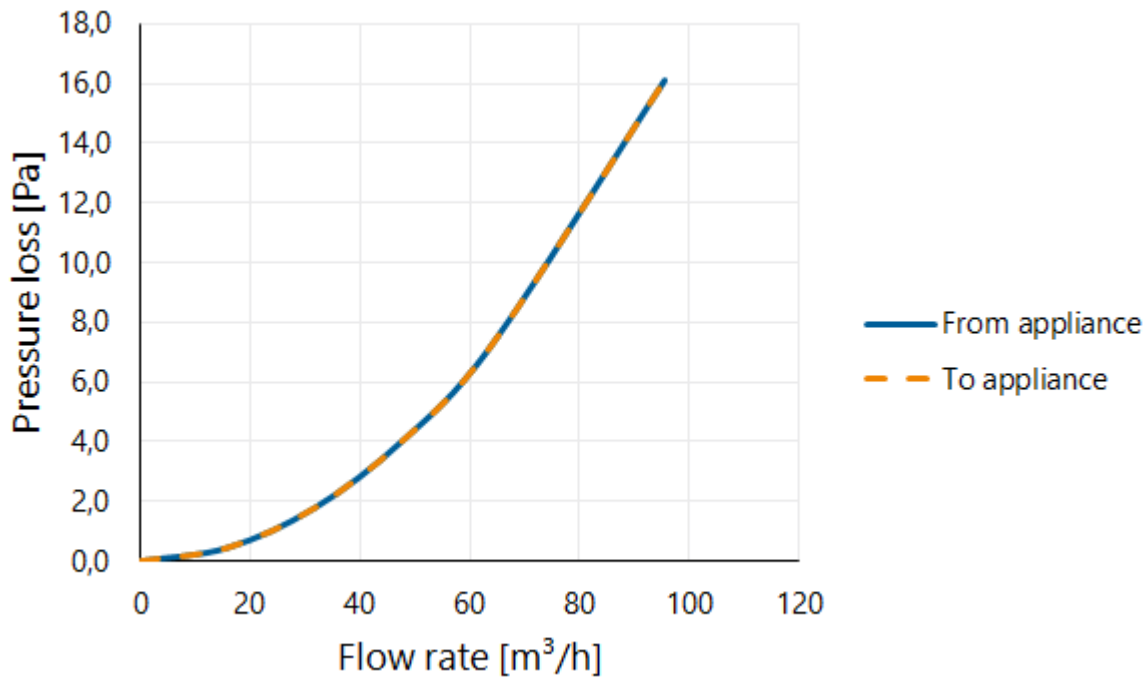

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	16	4	0,4	0,4
2	32	9	1,8	1,8
3	48	13	4,0	4,0
4	64	18	7,2	7,2
6	95	27	16,1	16,1