


Information générale

EasyAir Coude EPP+ 200 45°

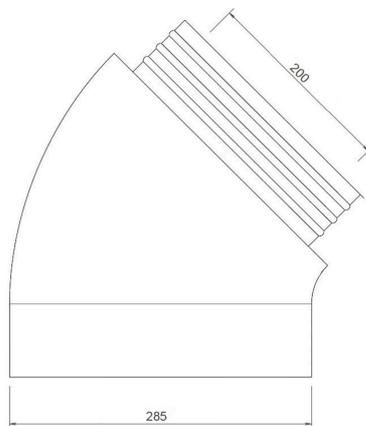

Spécifications

Code article	400480431
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	EPP
Couleur	Noir
Epaisseur de la paroi (mm)	43
Poids (kg)	0,27

Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	200
Diamètre extérieur (mm)	285
Dimensions (l x l x h mm)	316 x 285 x 308

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Ventilation
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	675
ζ extraction	0,17
ζ insufflation	0,17
Classe d'étanchéité	3
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,035
Valeur R (m ² K/W)	1,23
Classement au feu	E
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss

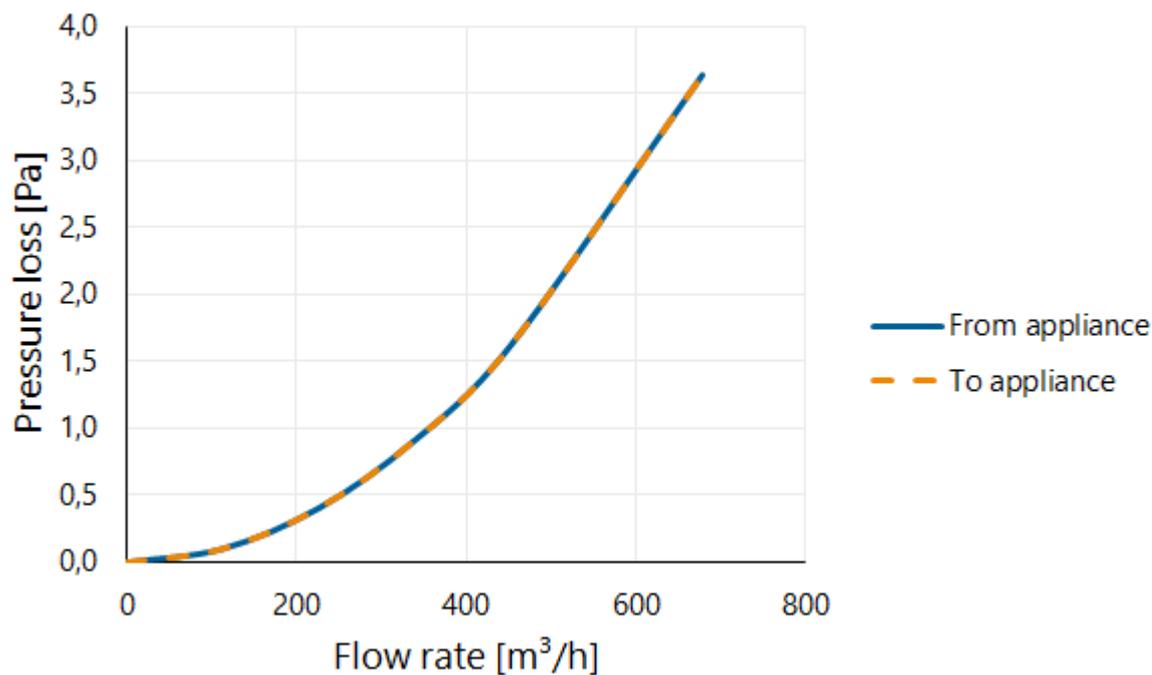

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	113	31	0,1	0,1
2	226	63	0,4	0,4
3	339	94	0,9	0,9
4	452	126	1,6	1,6
6	679	188	3,6	3,6