


Information générale

EasyAir Longueur EPP+ 200 L=1000

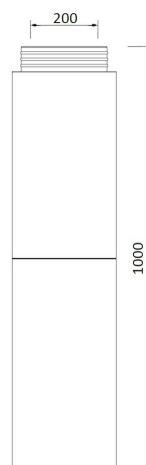

Spécifications

| | |
|----------------------------|---------------|
| Code article | 400480430 |
| Catégorie de produit | Conduit isolé |
| Matériau | EPP |
| Couleur | Noir |
| Epaisseur de la paroi (mm) | 43 |
| Poids (kg) | 1,31 |

Dimensions

| | |
|---------------------------|------------------|
| Diamètre intérieur (mm) | 200 |
| Diamètre extérieur (mm) | 286 |
| Dimensions (l x l x h mm) | 286 x 286 x 1000 |

Informations sur le domaine d'emploi


| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi | Ventilation |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80 |

Spécifications techniques

| | |
|---|-------|
| Débit d'air maximal (m ³ /h) | 675 |
| ζ extraction | 0,13 |
| ζ insufflation | 0,13 |
| Classe d'étanchéité | 3 |
| λ Conductivité thermique (W/(m·K)) | 0,035 |
| Valeur R (m ² K/W) | 1,23 |
| Classement au feu | E |
| Autres spécifications | - |

Graphique

Pressure loss

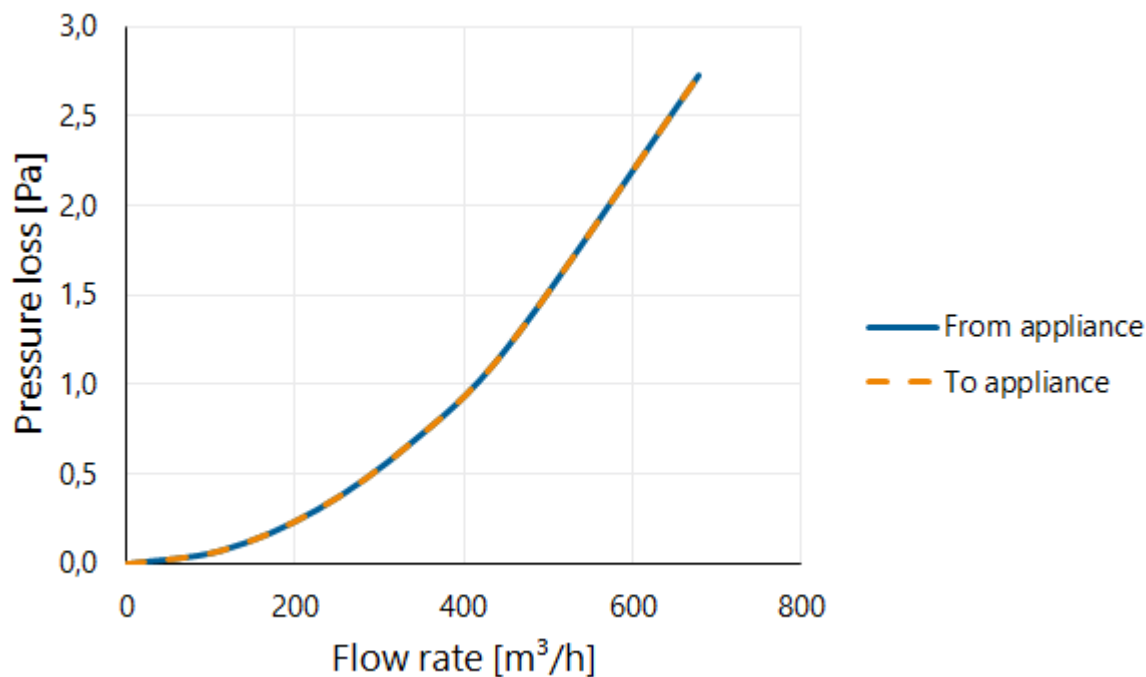

Tableau

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | |
|-----------|--------|-------|------------------------|----------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 113 | 31 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 226 | 63 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | 339 | 94 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | 452 | 126 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | 679 | 188 | 2,7 | 2,7 |