


## Information générale

### EasyAir Silencieux Flexible 125 L=1000

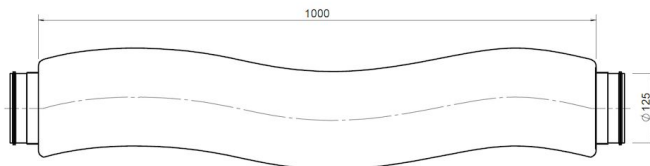

## Spécifications

Code article	400480580
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	Polypropylène - Non tissé
Couleur	Gris
Epaisseur de la paroi (mm)	25
Poids (kg)	1

## Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	124
Diamètre extérieur (mm)	174
Dimensions (l x l x h mm)	1000 x 174 x 174

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Réduction du bruit dans les conduits de ventilation par perte d'insertion.
Insufflation / Extraction	Insufflation isolé
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	275
ζ extraction	-
ζ insufflation	1,62
Classe d'étanchéité	2
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,385
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,65
Classement au feu	E
Autres spécifications	Atténuation moyenne: 32 dB; Le conduit intérieur est hydrophobique et Anti-Bactérie; Rayon de courbure (mm) = Dn + 25

## Graphique

Pressure loss

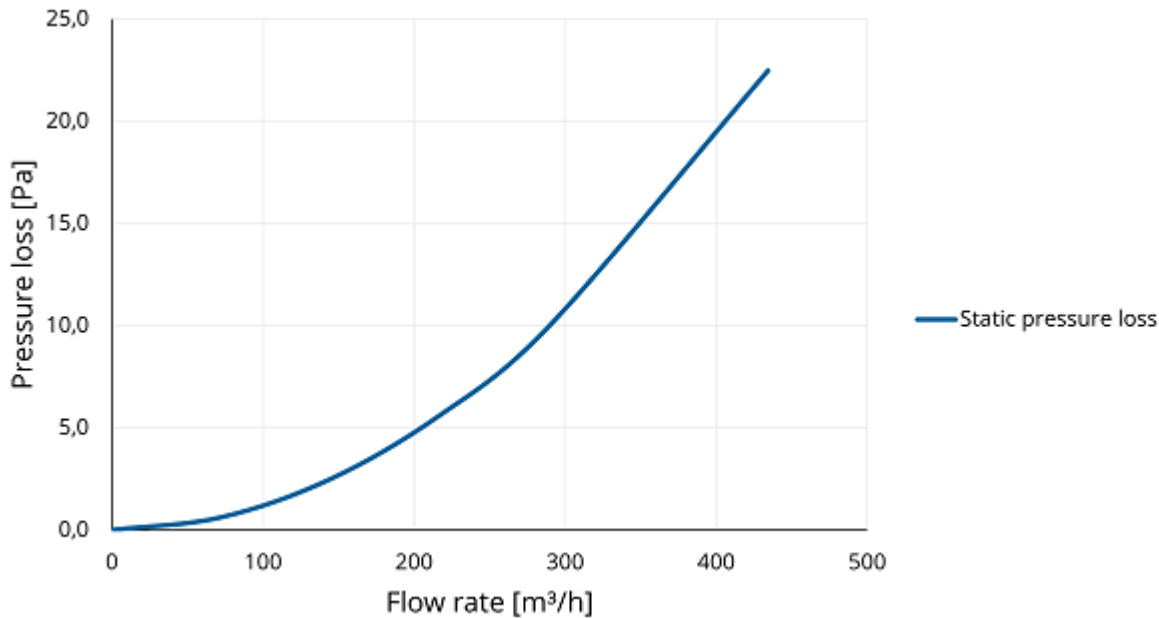

## Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	72	20	0,6
2	145	40	2,5
3	217	60	5,6
4	290	80	10,0
6	434	121	22,5