


Information générale

EasyAir Terminal Vertical Isolé EPS 125 Noir

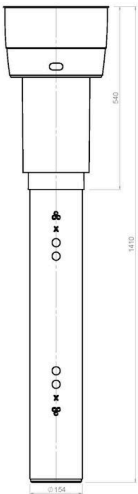

Spécifications

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Code article         | 400480630            |
| Catégorie de produit | Terminal Ventilation |
| Matériau             | PP/EPS               |
| Couleur              | RAL-9005             |
| Poids (kg)           | 1,46                 |

Dimensions

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Diamètre intérieur (mm)   | 125              |
| Diamètre extérieur (mm)   | 154              |
| Dimensions (l x l x h mm) | 1408 x 304 x 304 |

Informations sur le domaine d'emploi


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi          | Ventilation             |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80               |

Spécifications techniques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Résistance au gel / à la pluie     | Oui   |
| Débit d'air maximal (m³/h)         | 275   |
| ζ extraction                       | -0,36 |
| ζ insufflation                     | 1,79  |
| λ Conductivité thermique (W/(m·K)) | 0,03  |
| Valeur R (m²K/W)                   | 5     |
| Autres spécifications              | -     |

Graphique

Pressure loss

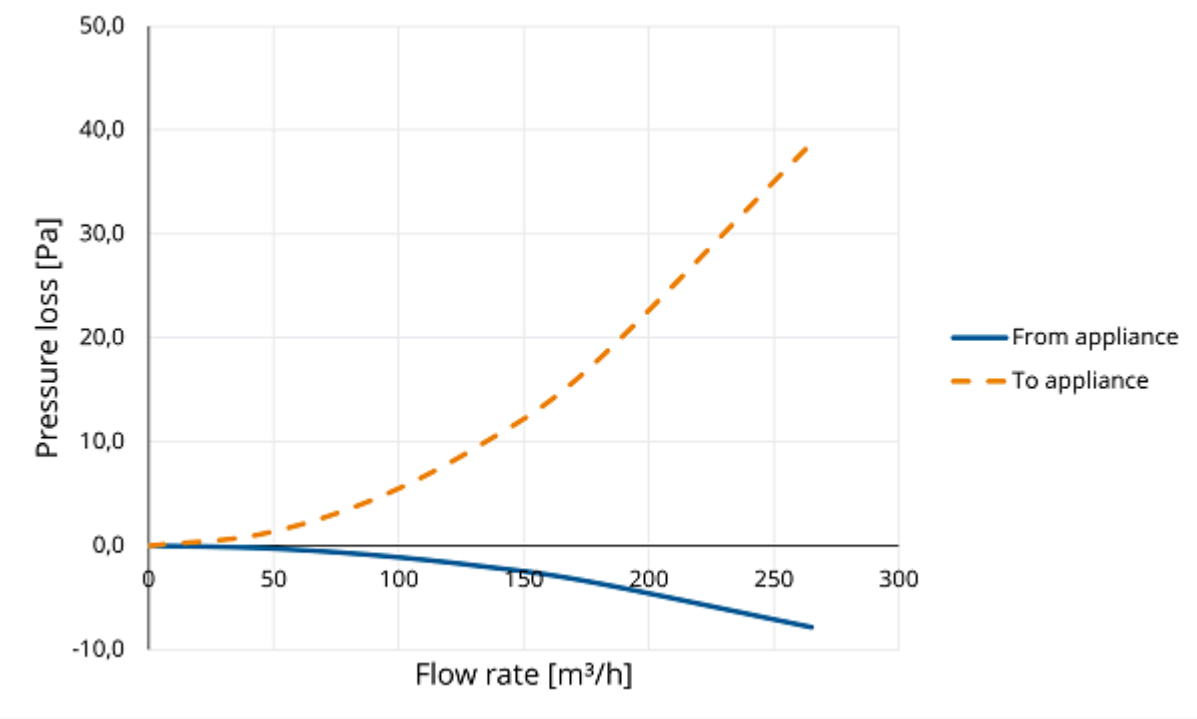

Tableau

Flow velocity pressure table

| Flow rate |        |       | Static pressure loss |              |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | From appliance       | To appliance |
|           |        |       | [Pa]                 | [Pa]         |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                  | 0,0          |
| 1         | 44     | 12    | -0,2                 | 1,1          |
| 2         | 88     | 25    | -0,9                 | 4,3          |
| 3         | 133    | 37    | -2,0                 | 9,7          |
| 4         | 177    | 49    | -3,5                 | 17,2         |
| 6         | 265    | 74    | -7,8                 | 38,7         |