
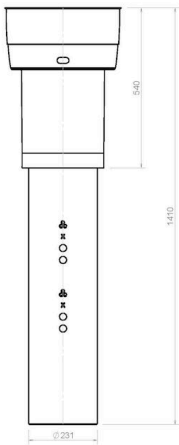


Information générale

EasyAir Terminal Vertical Isolé EPS 180/200 Noir

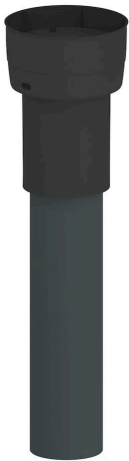

Spécifications

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Code article         | 400480634            |
| Catégorie de produit | Terminal Ventilation |
| Matériau             | PP/EPS               |
| Couleur              | RAL-9005             |
| Poids (kg)           | 2,64                 |

Dimensions

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Diamètre intérieur (mm)   | 180              |
| Diamètre extérieur (mm)   | 231              |
| Dimensions (l x l x h mm) | 1410 x 390 x 390 |

Informations sur le domaine d'emploi


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi          | Ventilation             |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80               |

Spécifications techniques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Résistance au gel / à la pluie     | Oui   |
| Débit d'air maximal (m³/h)         | 550   |
| ζ extraction                       | -0,17 |
| ζ insufflation                     | 1,41  |
| λ Conductivité thermique (W/(m·K)) | 0,03  |
| Valeur R (m²K/W)                   | 5     |
| Autres spécifications              | -     |

Graphique

Pressure loss

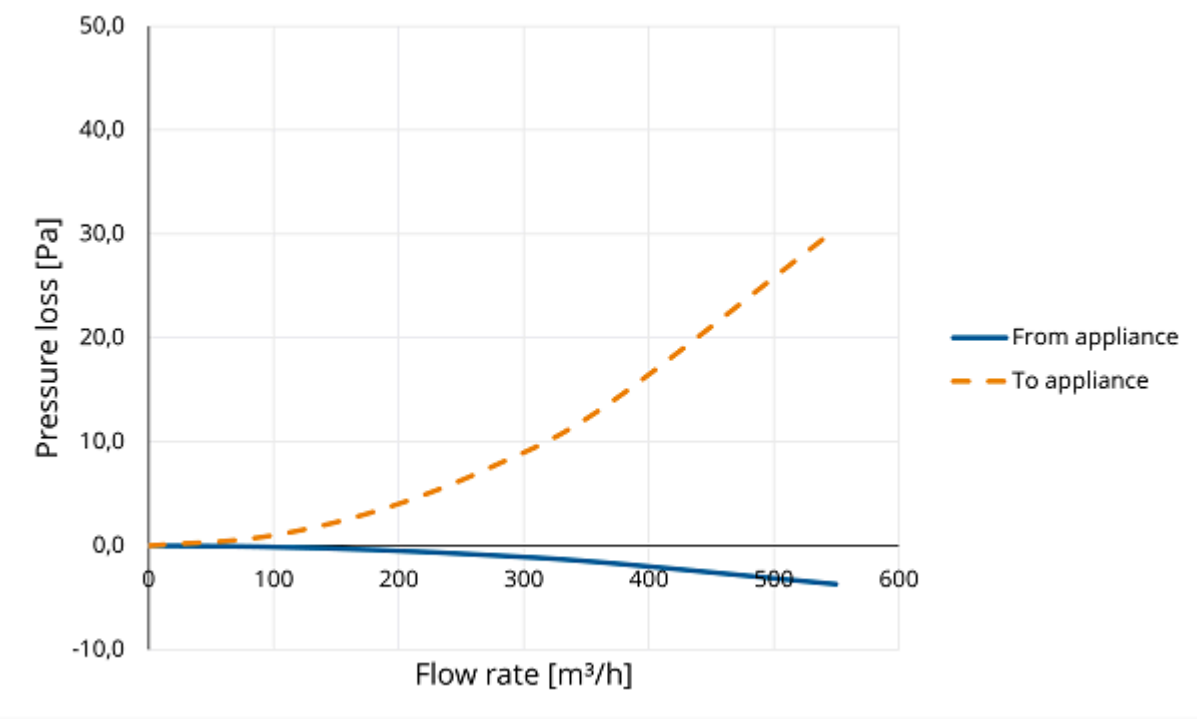

Tableau

Flow velocity pressure table

| Flow rate |        |       | Static pressure loss |              |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
|           |        |       | From appliance       | To appliance |
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | [Pa]                 | [Pa]         |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                  | 0,0          |
| 1         | 92     | 25    | -0,1                 | 0,8          |
| 2         | 183    | 51    | -0,4                 | 3,4          |
| 3         | 275    | 76    | -0,9                 | 7,6          |
| 4         | 366    | 102   | -1,7                 | 13,5         |
| 6         | 550    | 153   | -3,7                 | 30,5         |