


Information générale

Vent-Alu 3000 Ventilation à double paroi avec capuchon PP 50-60 + revêtement PVC

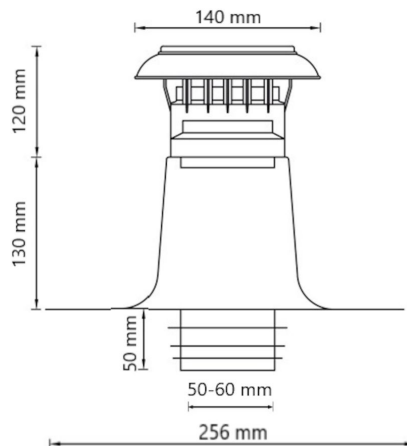

Spécifications

Code article	420474105
Catégorie de produit	Évents
Matériau du capuchon	PP, résistant aux UV
Matériau du solin de toit	Aluminium avec PVC
Matériau d'isolation	EPS
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,34
Type	À double paroi

Dimensions

Domaine d'emploi	Aération
Pente de toit (°)	-
Diamètre de raccordement	50-60
Dimensions (l x l x h mm)	256 x 256 x 300

Spécifications techniques


Débit d'air maximal	42
Vitesse maximale de l'air	6
Autres spécifications	-

Certifications

Documents	-
-----------	---

Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss

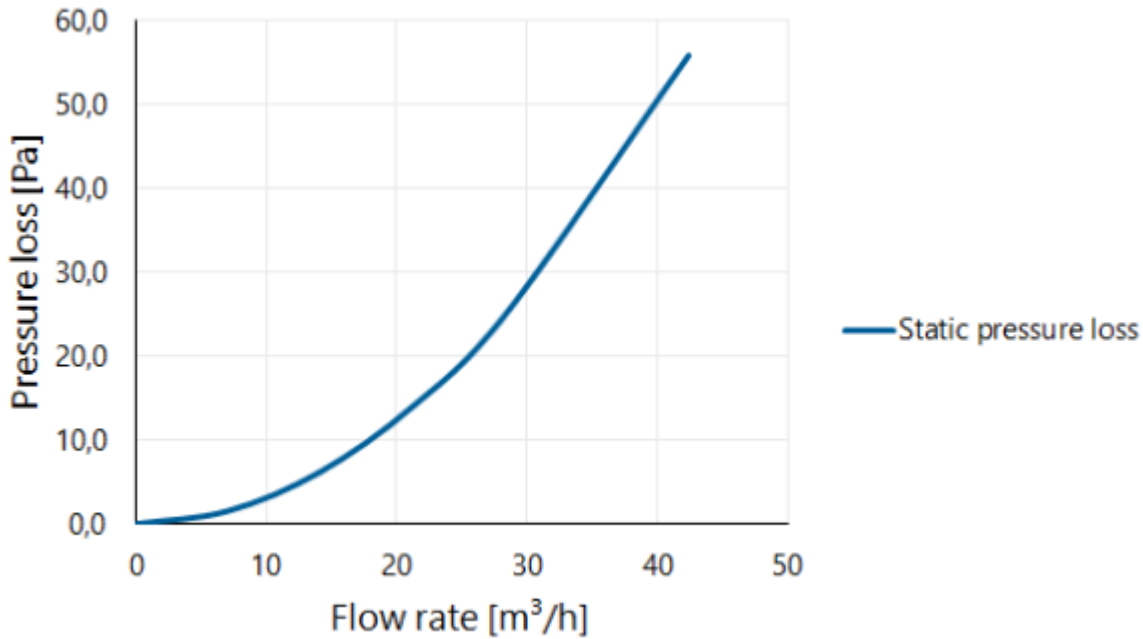

Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	7	2	1,6
2	14	4	6,2
3	21	6	14,0
4	28	8	24,9
6	42	12	56,0