


Information générale

EasyAir Longueur EPP 180 L=500

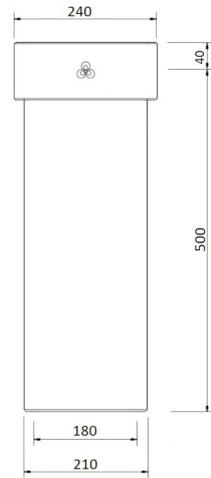

Spécifications

| | |
|----------------------------|---------------|
| Code article | 400480460 |
| Catégorie de produit | Conduit isolé |
| Matériau | EPP |
| Couleur | Gris |
| Epaisseur de la paroi (mm) | 15 |
| Poids (kg) | 0,28 |

Dimensions

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Diamètre intérieur (mm) | 180 |
| Diamètre extérieur (mm) | 210 |
| Dimensions (l x l x h mm) | 240 x 240 x 500 |

Informations sur le domaine d'emploi


| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi | Ventilation |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Plage de température (°C) | -25 / +80 |

Spécifications techniques

| | |
|---|-------|
| Débit d'air maximal (m ³ /h) | 550 |
| ζ extraction | 0,07 |
| ζ insufflation | 0,07 |
| Classe d'étanchéité | 3 |
| λ Conductivité thermique (W/(m·K)) | 0,037 |
| Valeur R (m ² K/W) | 0,41 |
| Classement au feu | E |
| Autres spécifications | - |

Graphique

Pressure loss

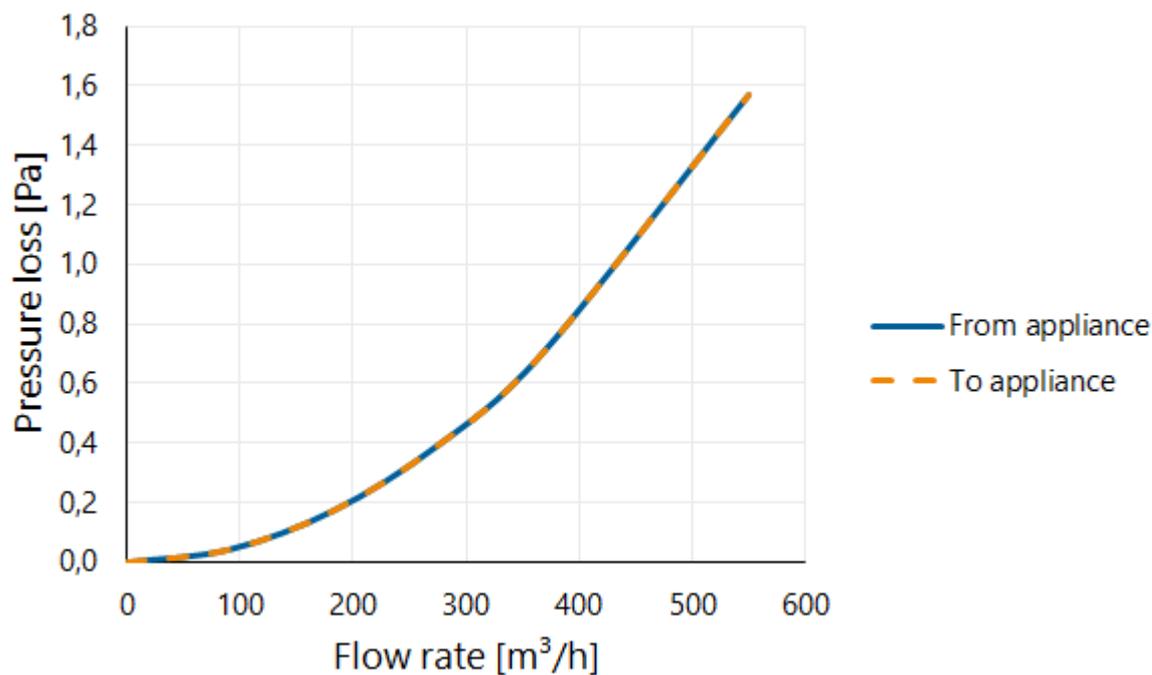

Tableau

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | |
|-----------|--------|-------|------------------------|----------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 92 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 183 | 51 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 275 | 76 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | 366 | 102 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | 550 | 153 | 1,6 | 1,6 |