
# Version MG-DS-400480561-2021.10 • Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Information générale

EasyAir Longueur EPS 160 L=500





**Spécifications** 

Code article400480561Catégorie de produitConduit isoléMatériauEPSCouleurGris

Epaisseur de la paroi (mm) 15,5 Poids (kg) 0,31

**Dimensions** 

Diamètre intérieur (mm) 160 Diamètre extérieur (mm) 191

Dimensions (l x l x h mm) 191 x 191 x 500

Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi Ventilation
Insufflation / Extraction Insufflation/Extraction

Plage de température (°C) -25 / +80




## **Spécifications techniques**

Débit d'air maximal (m³/h)	425
ζ extraction	0,10
ζ insufflation	0,10
Classe d'étanchéité	2
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,032
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,48
Classement au feu	Е
Autres spécifications	-

# Version MG-DS-400480561-2021.10 • Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## **Graphique**

Pressure loss

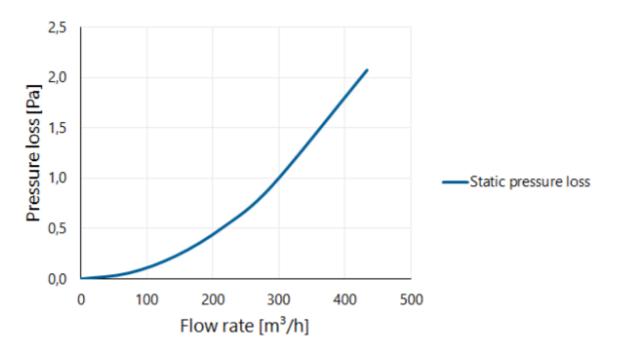

### **Tableau**

Flow velocity pressure table

Flow rate		Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	72	20	0,1
2	145	40	0,2
3	217	60	0,5
4	290	80	0,9
6	434	121	2,1