
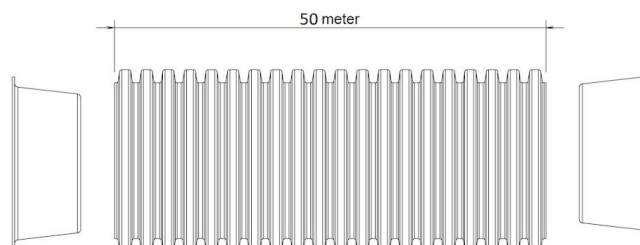


Information générale

Hybalans+ Conduit flexible 92 L=50M Bleu

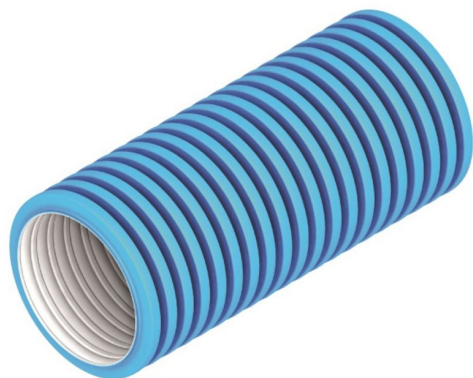

Spécifications

Code article	400470400
Catégorie de produit	Conduit flexible
Matériau	HDPE/LDPE
Couleur	RAL-5015
Poids (kg)	0,48

Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	77,5
Diamètre extérieur (mm)	92
Dimensions (l x l x h mm)	50000 x 92 x 92

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Rayon de courbure (mm)	180
Rigidité annulaire (kPa)	7,3
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	65
ζ extraction	0,40
ζ insufflation	0,40
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m ² K/W)	0
Classement au feu	E
Autres spécifications	Antistatique/Antibactérien

Graphique

Pressure loss

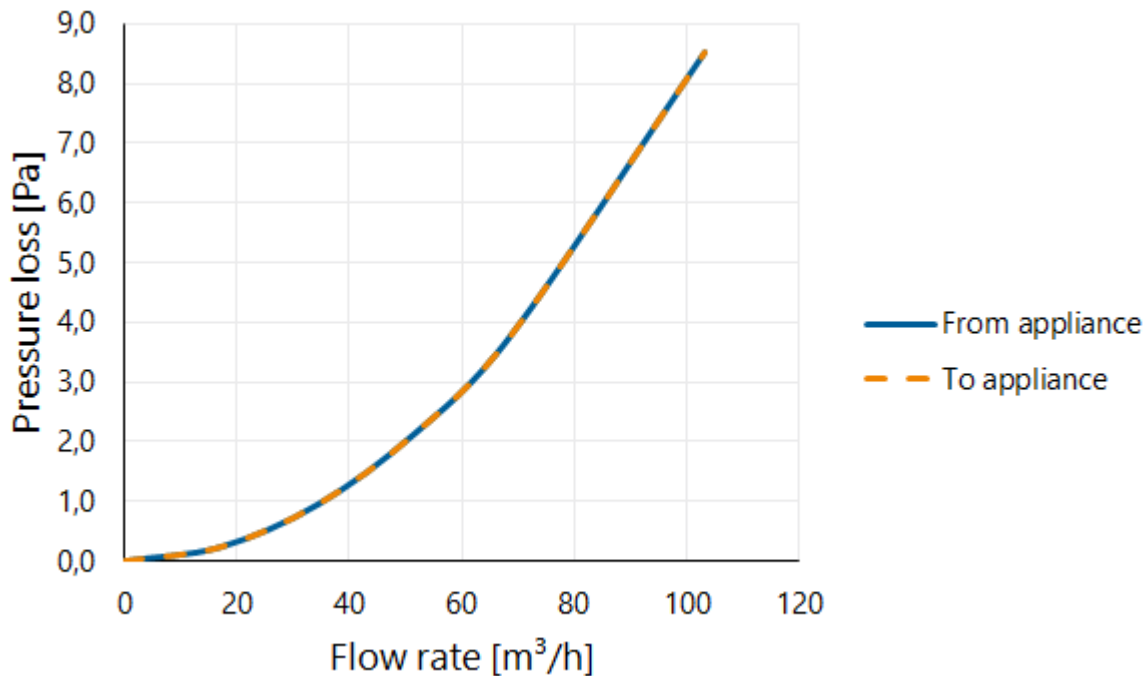

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	17	5	0,2	0,2
2	34	10	0,9	0,9
3	52	14	2,1	2,1
4	69	19	3,8	3,8
6	103	29	8,5	8,5