
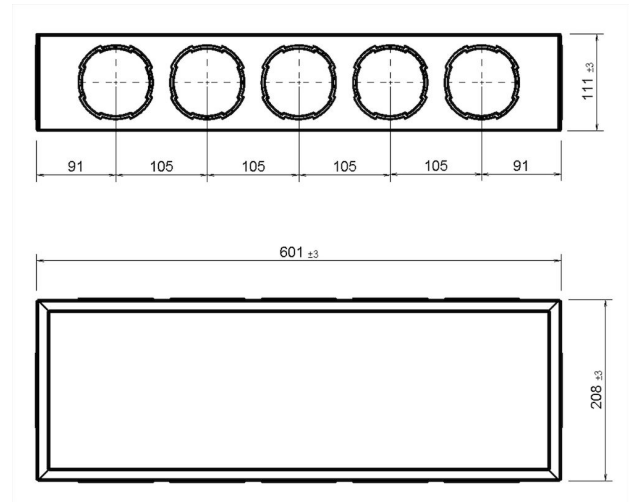


Information générale

Hybalans+ Fourniture/Extrait Plénum 450#12

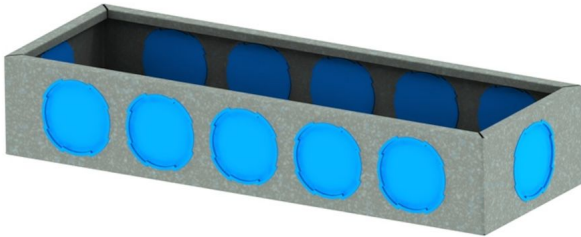

Spécifications

Code article	400470443
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Epaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	2,3

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	601 x 208 x 111
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	12
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	450
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Collecteur d'air avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Pressure loss

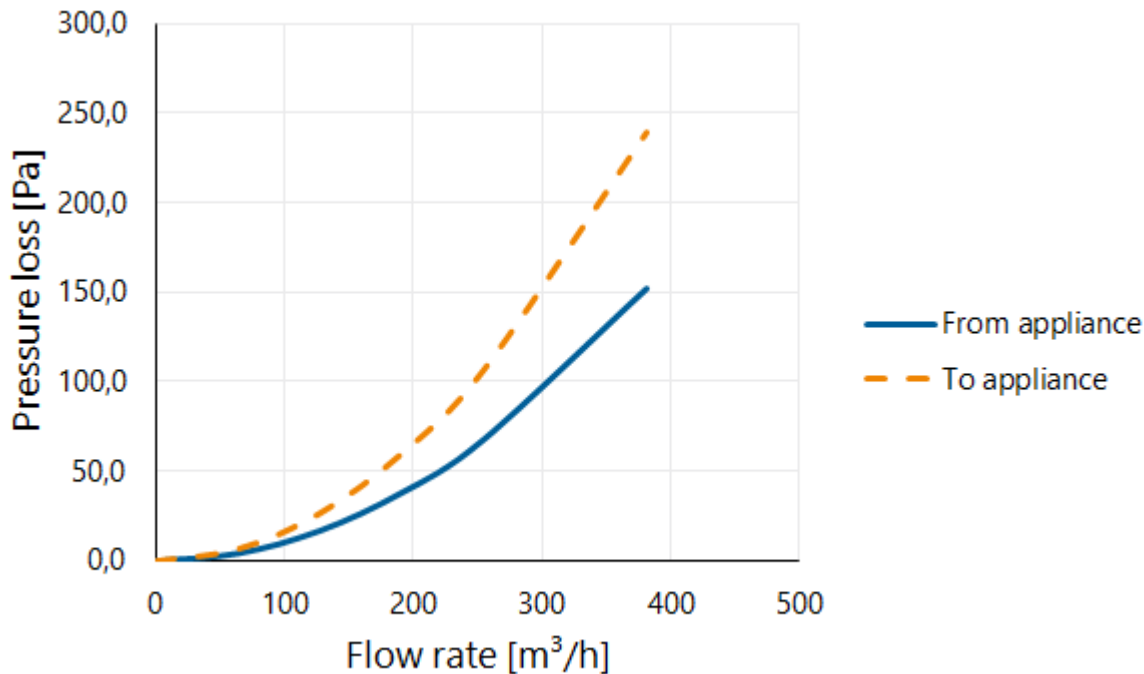


Collecteur d'air avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	4,2	6,7
2	127	35	16,9	26,6
3	191	53	38,1	59,9
4	254	71	67,7	106,5
6	382	106	152,3	239,7

Collecteur d'air avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Pressure loss

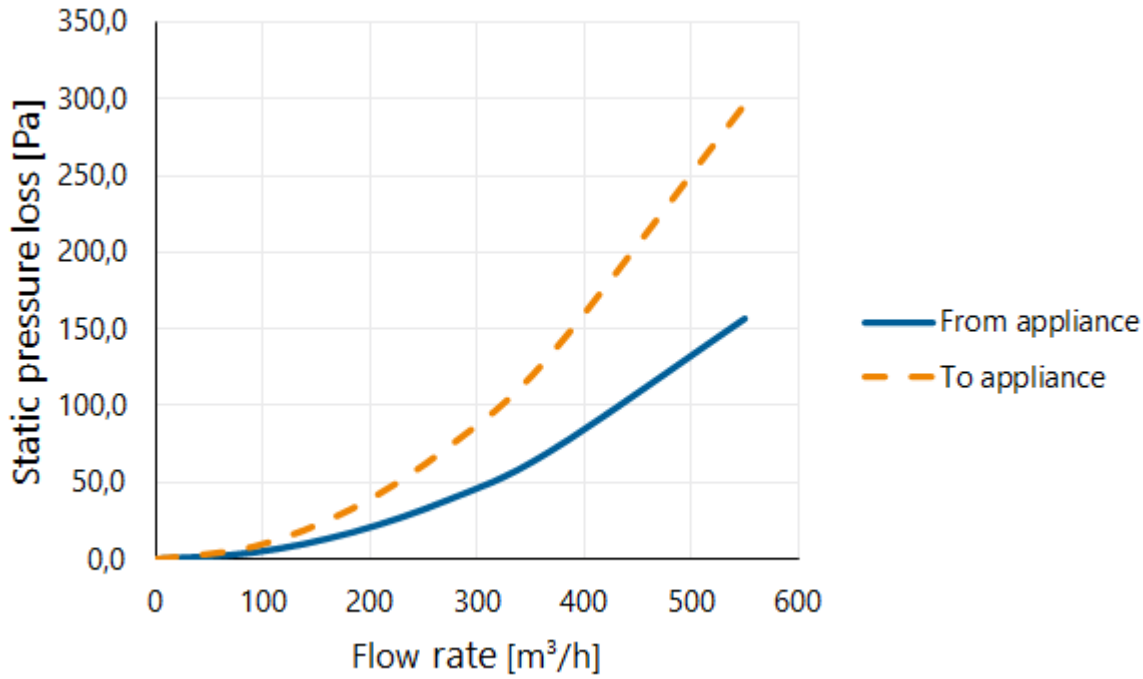

Collecteur d'air avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	4,3	8,2
2	183	51	17,4	33,0
3	275	76	39,1	74,2
4	366	102	69,6	131,8
6	550	153	156,5	296,6