
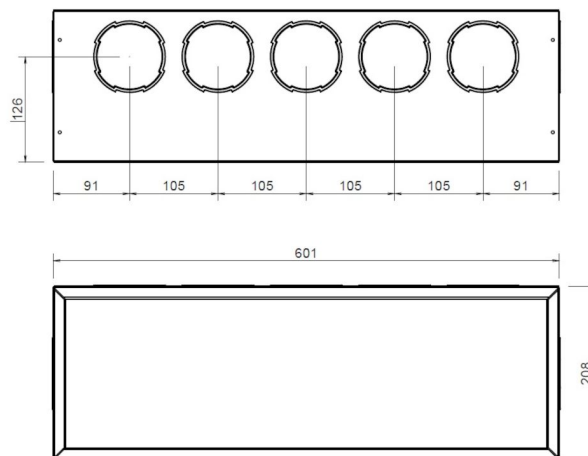


## Information générale

### Hybalans+ Fourniture/Extrait Plénum XL 450#12

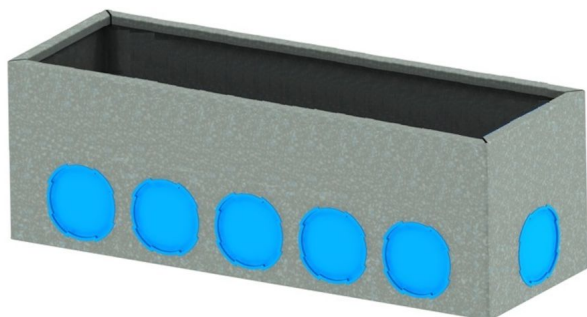

## Spécifications

Code article	400470444
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Épaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	2,63

## Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	601 x 208 x 180
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	12
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	450
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0
Autres spécifications	-

## Collecteur d'air avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Pressure loss

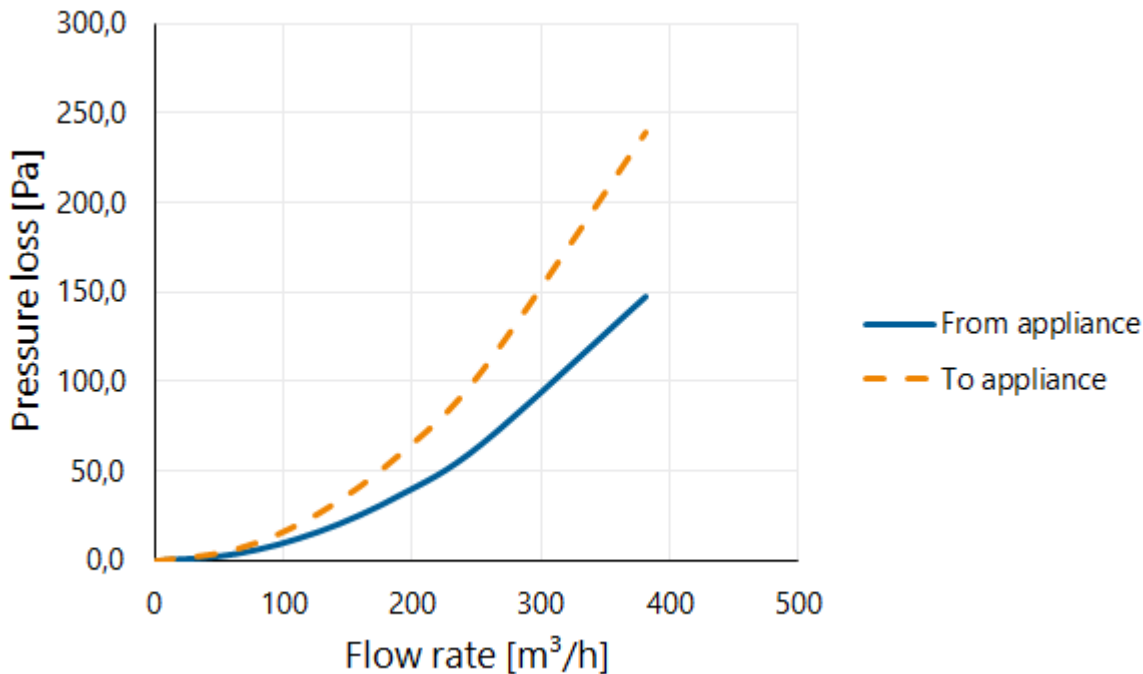


## Collecteur d'air avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	4,1	6,6
2	127	35	16,4	26,5
3	191	53	36,8	59,7
4	254	71	65,5	106,2
6	382	106	147,3	238,9

## Collecteur d'air avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Pressure loss

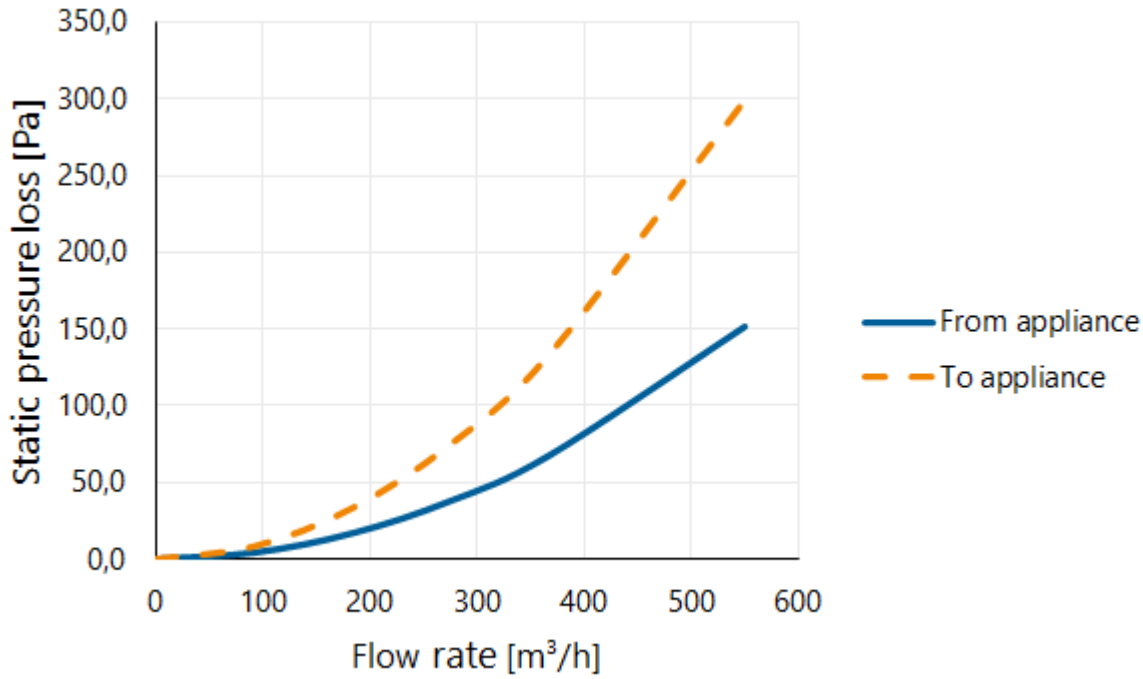

## Collecteur d'air avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	4,2	8,3
2	183	51	16,8	33,3
3	275	76	37,8	74,9
4	366	102	67,2	133,1
6	550	153	151,1	299,5