


Information générale

Hybalans+ Plénum d'extraction 350#12

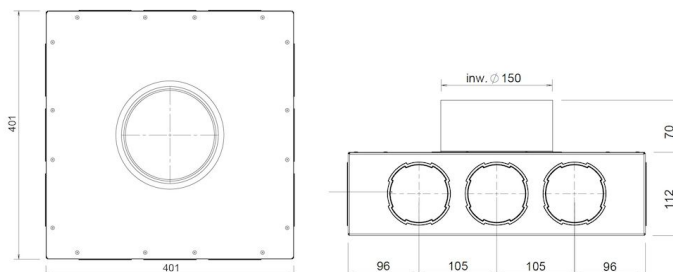

Spécifications

Code article	400470445
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Épaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	3,12

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	401 x 401 x 182
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	150

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Extraction
Nombre de connexions	12
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	350
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Plénum avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Pressure loss

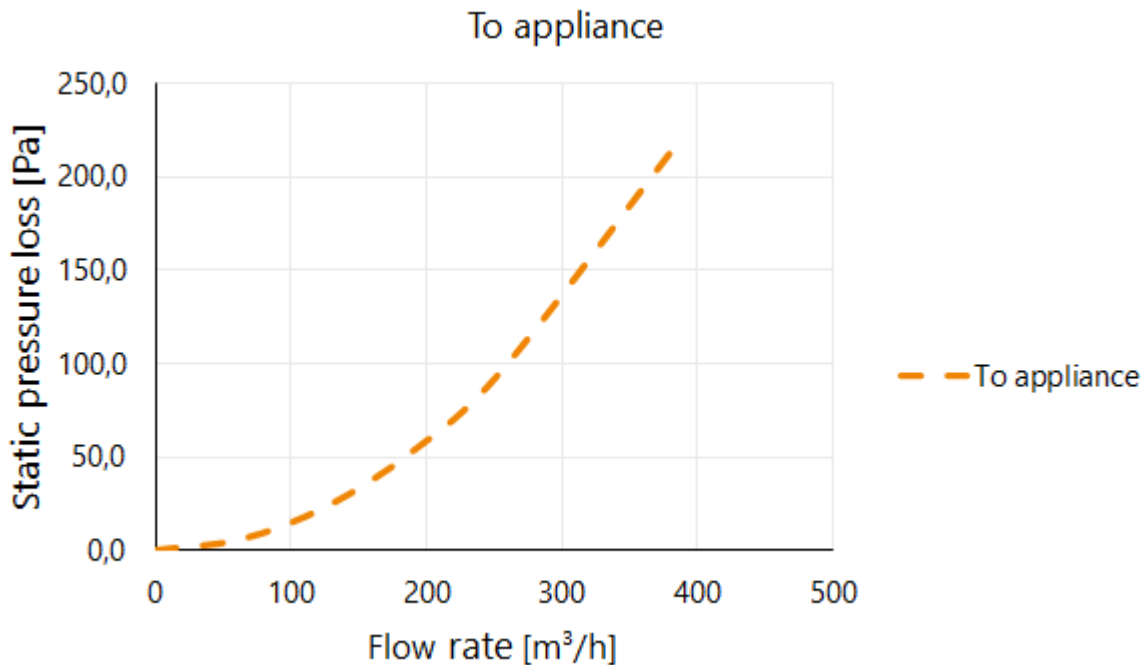


Plénum avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			To appliance [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	64	18	6,0
2	127	35	23,9
3	191	53	53,8
4	254	71	95,7
6	382	106	215,2

Plénum avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Pressure loss

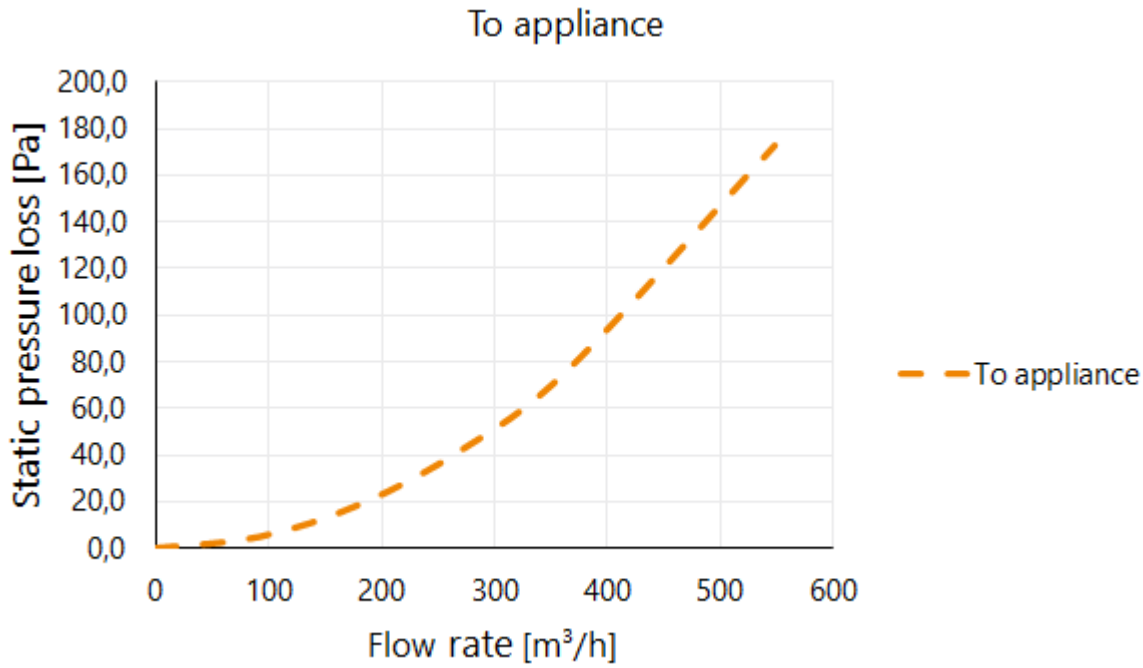

Plénum avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			To appliance [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	92	25	4,8
2	183	51	19,2
3	275	76	43,2
4	366	102	76,8
6	550	153	172,8