
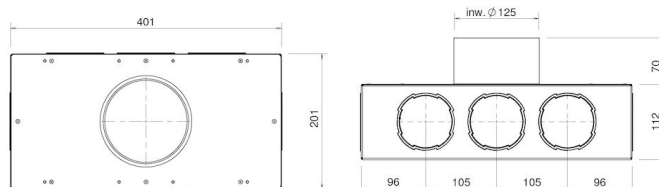


## Information générale

### Hybalans+ Plénum d'extraction rectangle 225#8

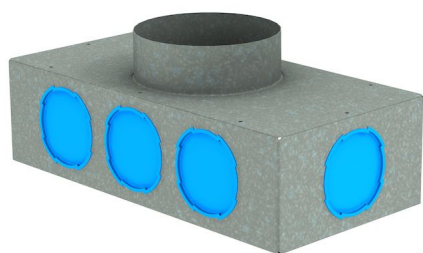

## Spécifications

Code article	400470446
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Épaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	2,12

## Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	401 x 201 x 182
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	125

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Extraction
Nombre de connexions	8
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	225
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0
Autres spécifications	-

## Plénum avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 125mm

Pressure loss

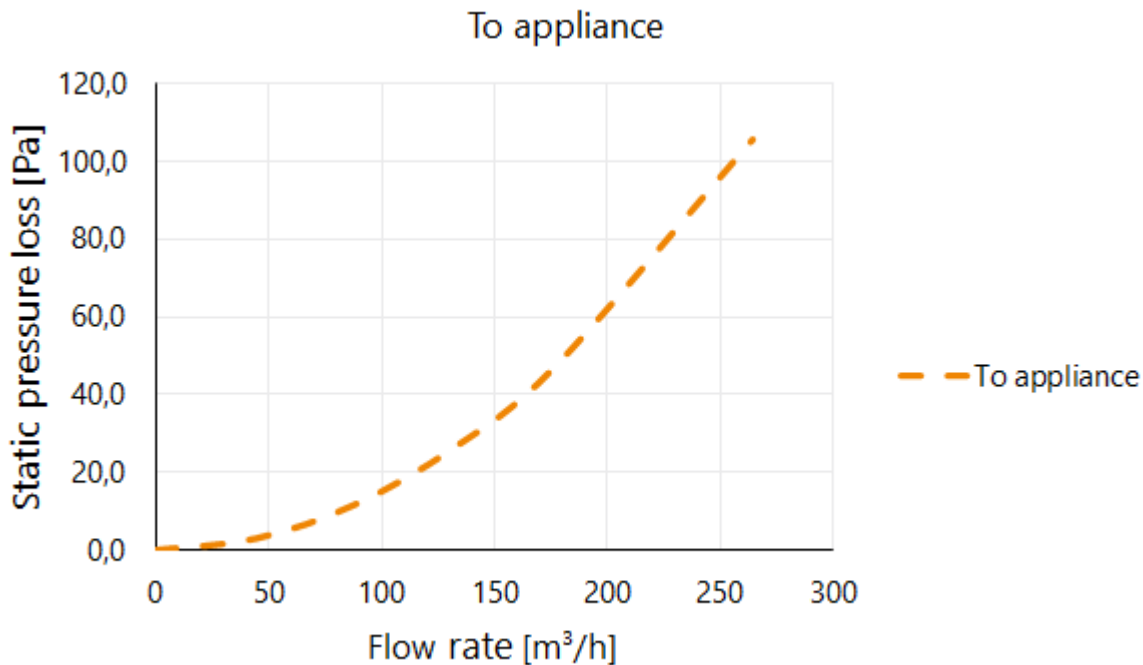


## Plénum avec conduit flexible 75mm et longueur isolée 125mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			To appliance [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	44	12	2,9
2	88	25	11,8
3	133	37	26,5
4	177	49	47,0
6	265	74	105,8

## Plénum avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 125mm

Pressure loss

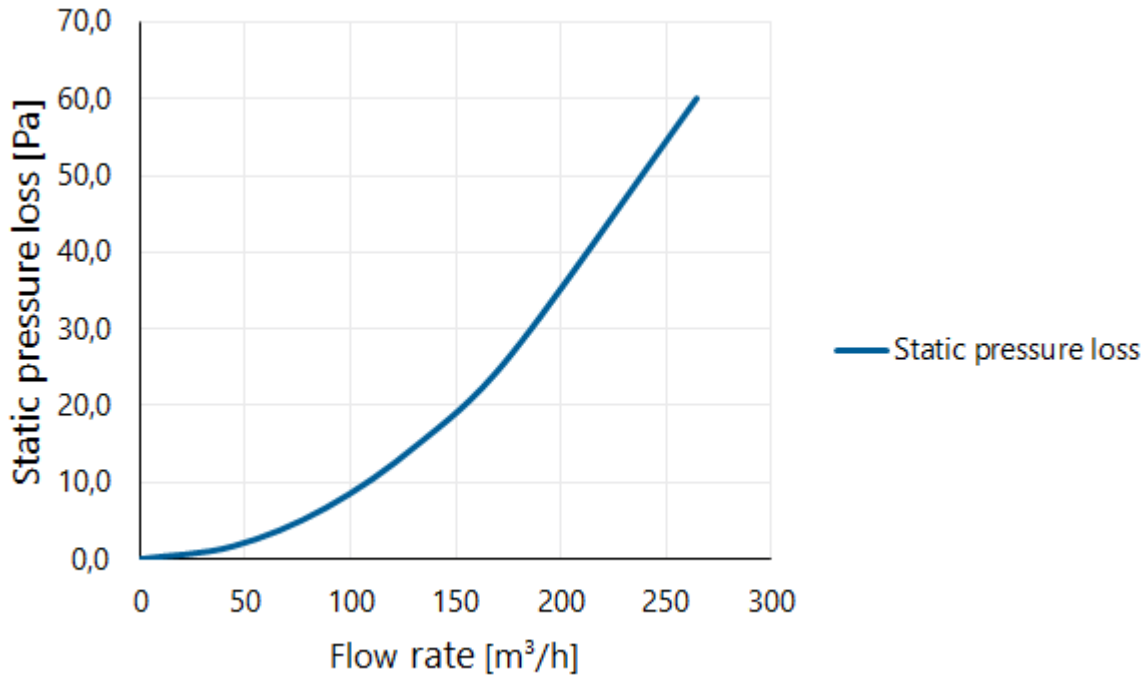

## Plénum avec conduit flexible 92mm et longueur isolée 125mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	44	12	1,7
2	88	25	6,7
3	133	37	15,0
4	177	49	26,7
6	265	74	60,1