


## Algemene informatie

### EasySafe Verlengpijp PP Concentrisch 60/100 L=250

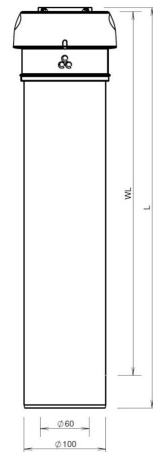

## Specificaties

Artikelnummer	410470870
Materiaal rookgasdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	PP
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	2,1
Materiaal afdichtring rookgasdeel	EPDM
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	1,5
Materiaal afdichtring luchttoevoerdeel	TPE
Kleur luchttoevoerdeel	Wit (RAL 9016)
Netto gewicht (kg)	0,35

## Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	60
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	100
Buitenmaten (l x b x h mm)	250 x 125 x 125

## Toepassing

Beoogde toepassing	Afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht
Locatieklasse	Toepassing binnen gebouw

## Technische specificaties

---

Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.9
CE Markering	T120 H1 W2 O00 LI E U1
ζF Rookgasdeel	0,23
ζA Luchttoevoerdeel	1,49
Thermische weerstand rookgasdeel (m <sup>2</sup> K/W)	0
Thermische weerst. luchttoevoerdeel (m <sup>2</sup> K/W)	0
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	0,001
Ruwheidswaarde luchttoevoerdeel (m)	-
Equivalentente lengte (m)	0,3
Overige specificaties	-


## Montage en installatie

---

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie [Burgerhout.com](http://Burgerhout.com).

## Grafiek

Pressure loss versus flow rate

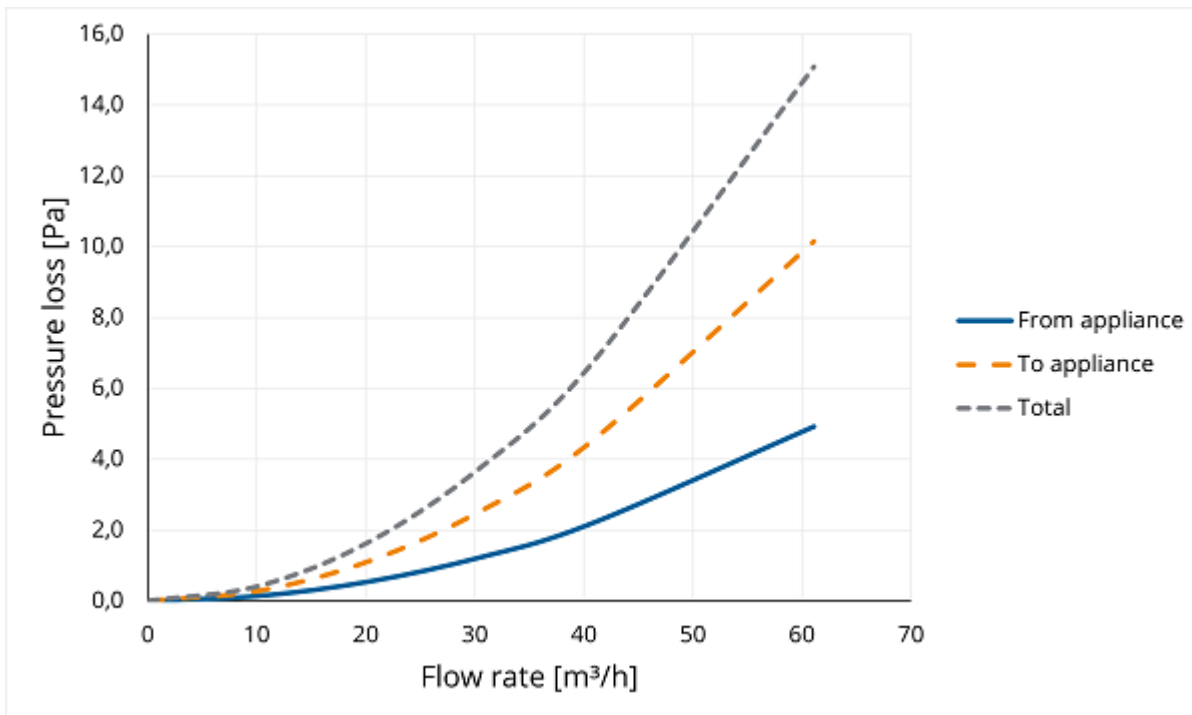

## Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	Total [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	10	3	0,1	0,3	0,4
2	20	6	0,5	1,1	1,7
3	31	8	1,2	2,5	3,8
4	41	11	2,2	4,5	6,7
6	61	17	4,9	10,2	15,1