


## Algemene informatie

### EasySafe Skyline 3000 PP 60/100 Zwart



## Specificaties

Artikelnummer	410452742
Kleur buitendeel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal rookgasdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	PP
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	2,1
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	0,4
Kleur luchttoevoerdeel	Wit (RAL 9016)
Netto gewicht (kg)	2,32

## Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	60
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	100
Buitenmaten (l x b x h mm)	1280 x 175 x 175

## Toepassing

Beoogde toepassing	Het naar buiten afvoeren van rookgas en het aanvoeren van verbrandingslucht
Locatieklasse	Zie beoogde toepassing

## Technische specificaties

---

Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.9
CE Markering	T120 H1 W2 O00 LI E U1
ζF Rookgasdeel	2,47
ζA Luchttoevoerdeel	5,76
Geschikt voor toesteltype	EN 1749: C3/C6
Eigenschap windrichting	A90
Eigenschap ijsvorming	Ijsvrij
Eigenschap regeninslag rookgasdeel	Niet beschermd (W)
Eigenschap regeninslag luchttoevoerdeel	Beschermd
Eigenschap meewerkend drukverschil	FL2 (trekkend)
Snelheidsdruk wind PL (Pa)	0
Eigenschap binnendringen voorwerpen (mm)	<16
Overige specificaties	-


## Montage en installatie

---

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie [Burgerhout.com](http://Burgerhout.com).

## Grafiek

Pressure loss versus flow rate

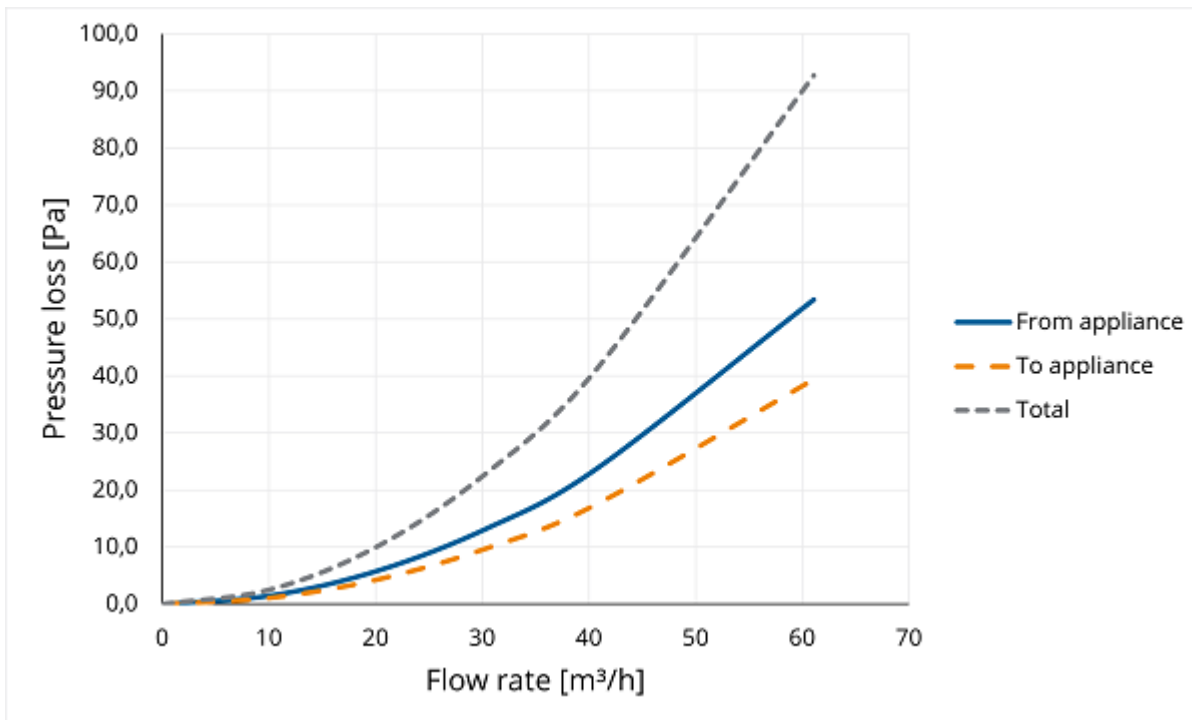

## Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	Total [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	10	3	1,5	1,1	2,6
2	20	6	5,9	4,4	10,3
3	31	8	13,3	9,8	23,2
4	41	11	23,7	17,5	41,2
6	61	17	53,4	39,4	92,7