


Algemene informatie

Skyline 3000 Combi RVS met broekstuk 80-80-125 Zwart

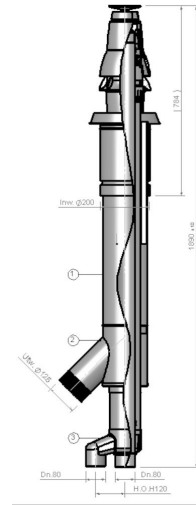

Specificaties

Artikelnummer	400452921
Kleur buitendeel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal rookgasdeel	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN10088-1: 2014; 1.4404 (316L)
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	0,5
Materiaal luchttoevoerdeel	Gegalvaniseerd staal (gecoat)
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	EN10346: DX52D
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	0,4
Kleur luchttoevoerdeel	Wit (RAL 9016)
Netto gewicht (kg)	5,84

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	80
Buitenmaten (l x b x h mm)	1895 x 280 x 280

Toepassing


Beoogde toepassing	Het naar buiten afvoeren van rookgas, het aanvoeren van verbrandingslucht en mechanische ventilatie
Locatieklasse	Zie beoogde toepassing

Technische specificaties

Prestatieverklaring	001-MG-RVS DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	T.1
CE Markering	T120 P1 W V2 L50040 O00
ζF Rookgasdeel	2,8
ζA Luchttoevoerdeel	5,5
Geschikt voor toesteltype	EN 1749: C3/C6
Eigenschap windrichting	A90
Eigenschap ijsvorming	Ijsvrij
Eigenschap regeninslag rookgasdeel	Niet beschermd (W)
Eigenschap regeninslag luchttoevoerdeel	Beschermd
Eigenschap meewerkend drukverschil	FL2 (trekkend)
Snelheidsdruk wind PL (Pa)	0
Eigenschap binnendringen voorwerpen (mm)	<16
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

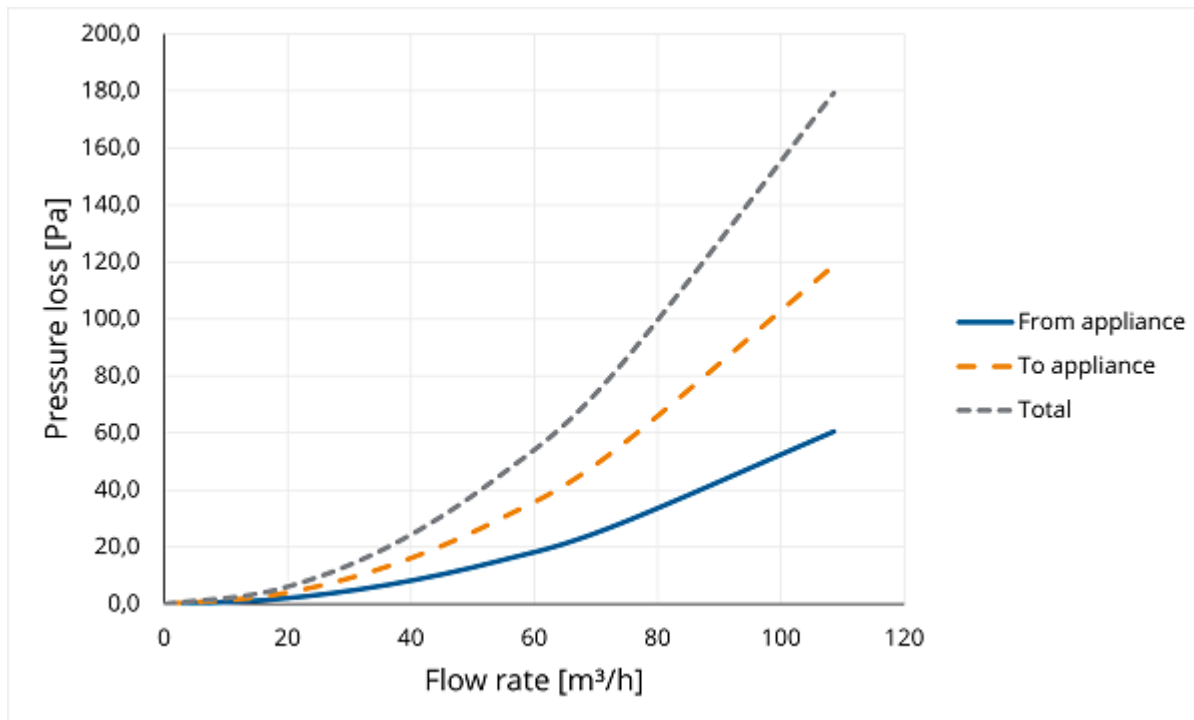

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	Total [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	18	5	1,7	3,3	5,0
2	36	10	6,7	13,2	19,9
3	54	15	15,1	29,7	44,8
4	72	20	26,9	52,8	79,7
6	109	30	60,5	118,8	179,3

Versie MG-DS-400452921-2023-07 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.