


## Information générale

### Hybalans+ Bouche Fourniture/Extrait Conus

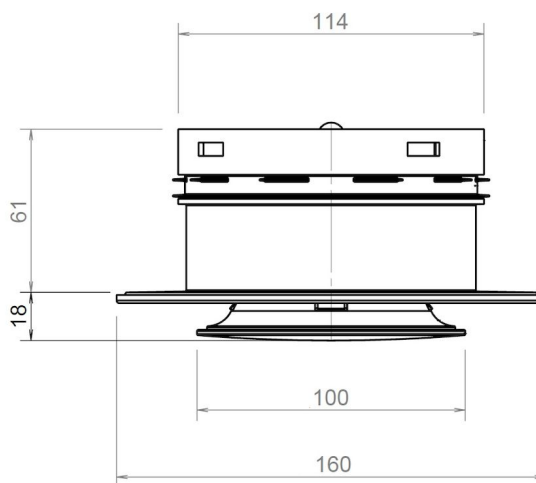

## Spécifications

Code article	400470414
Catégorie de produit	Bouche de ventilation
Matériau	PP
Couleur	RAL-9016
Poids (kg)	0,17

## Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	160 x 160 x 79
Diamètre de raccordement rigide (mm)	117-125

## Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80

## Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	50
ζ extraction	5,99
ζ insufflation	4,03
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0
Classement au feu	F
Autres spécifications	-

## Bouche Fourniture/Extrait Conus avec connection 125 92 90° (400480616)

Pressure loss

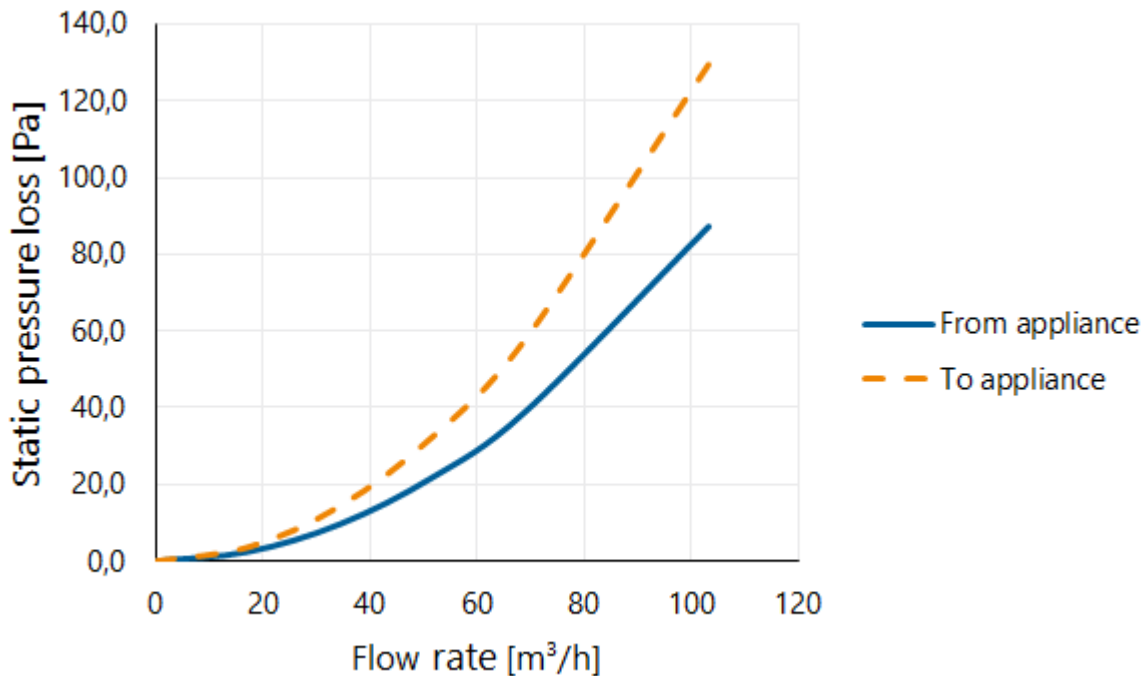

## Bouche Fourniture/Extrait Conus avec connection 125 92 90° (400480616)

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	To app. with filter [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	17	5	2,4	3,6	5,3
2	34	10	9,7	14,4	21,3
3	52	14	21,8	32,4	48,0
4	69	19	38,7	57,6	85,3
6	103	29	87,1	129,5	191,9