ANJO VENT-ALU 3000

TECHNISCH DATASHEET

Algemene informatie

Vent-Alu 3000 Ontluchting Dubbelwandig met PP kap 110-125 en PVC coating

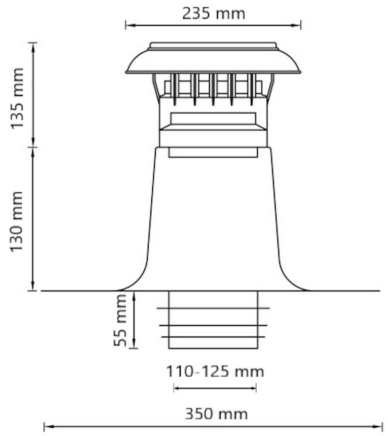

Specificaties

Artikelnummer	420474111
Producttype	Ontluchtingen
Materiaal kap	PP, UV bestendig
Materiaal plakplaat	Aluminium met PVC
Materiaal isolatie	EPS
Kleur	Zwart
Netto gewicht (kg)	0,71
Type	Dubbelwandig

Afmetingen

Toepassing	Lucht
Dakhelling (°)	-
Diameter (mm)	110-125
Afmetingen (l x b x h mm)	350 x 350 x 320

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	205
Maximale luchtsnelheid (m/s)	6
Overige specificaties	-

Keuring en certificering

Documenten	BDA Dakadvies (zie Anjo.nl)

Versie MG-DS-420474111-2021.04 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Pressure loss

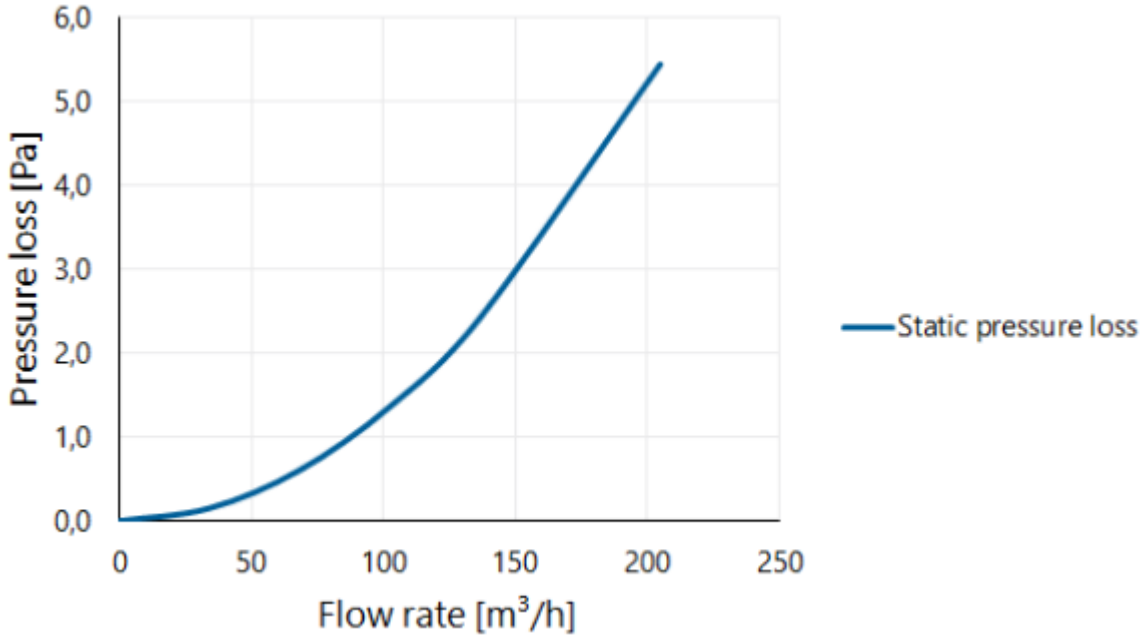

Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	34	10	0,2
2	68	19	0,6
3	103	29	1,4
4	137	38	2,4
6	205	57	5,4

Versie MG-DS-420474111-2021.04 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.