
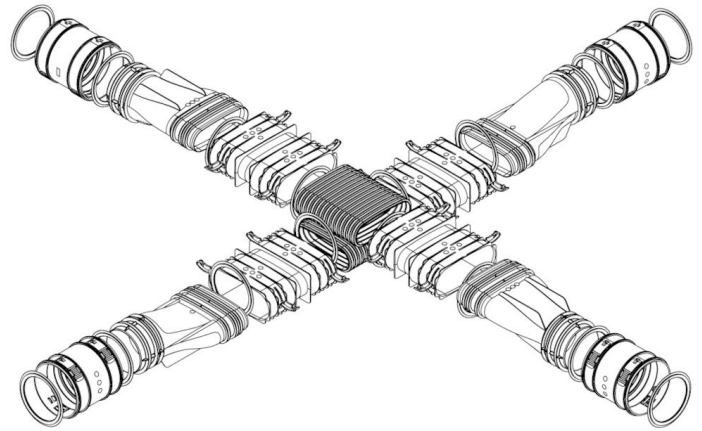


Information générale

Hybalans+ Croix d'assemblage 92 ext

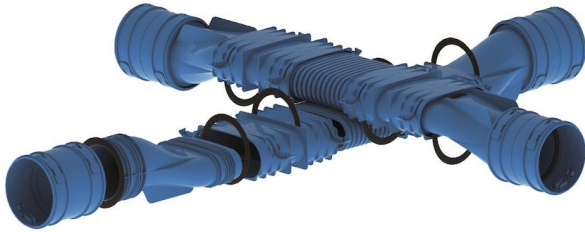

Spécifications

Code article	400470403
Catégorie de produit	Pièce d'accouplement
Matériau	PP
Couleur	RAL-5015
Poids (kg)	1,34

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	855 x 855 x 118
Diamètre de raccordement flexible (mm)	92

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	50
ζ extraction	1,00
ζ insufflation	1,00
Classe d'étanchéité	2
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss

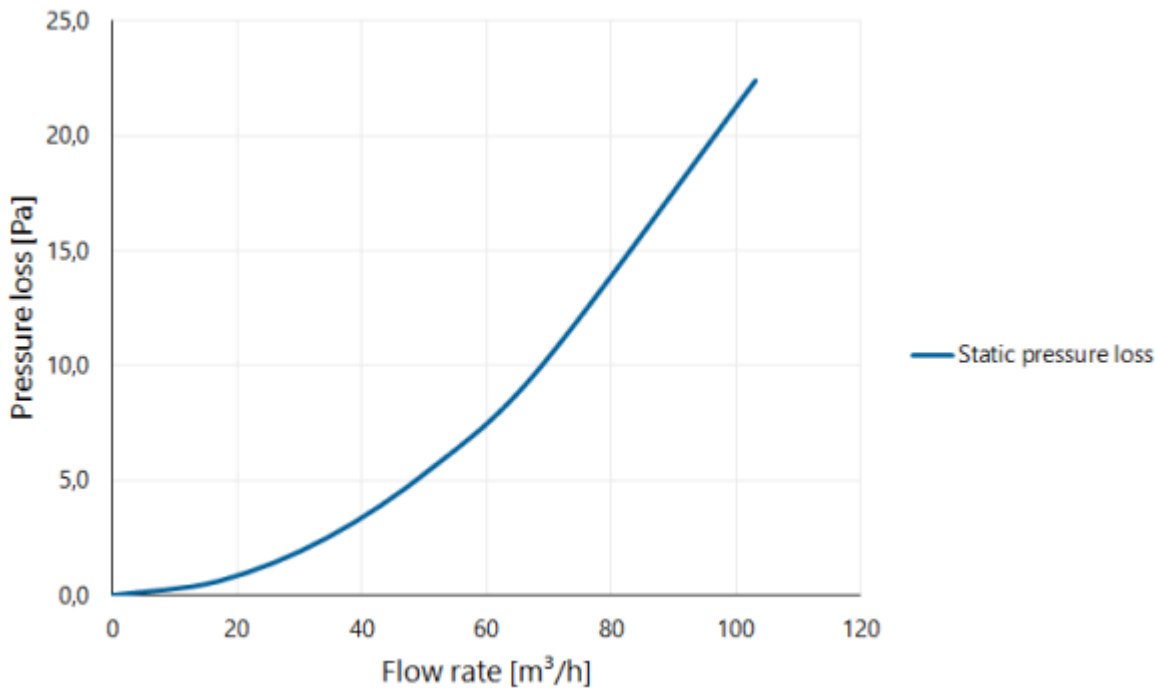

Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	17	5	0,6
2	34	10	2,5
3	52	14	5,6
4	69	19	9,9
6	103	29	22,4