


Information générale

Vent-Alu 3000 Ventilation à double paroi avec capuchon PP 50-60

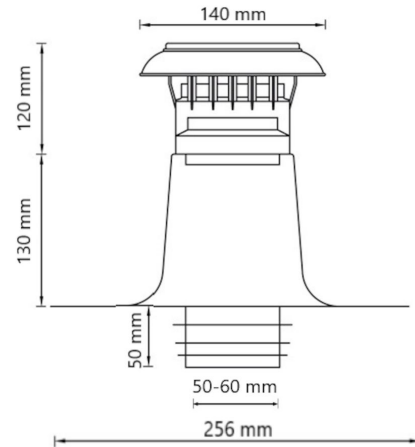

Spécifications

Code article	420454105
Catégorie de produit	Évents
Matériau du capuchon	PP, résistant aux UV
Matériau du solin de toit	Aluminium
Matériau d'isolation	EPS
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,34
Type	À double paroi

Dimensions

Domaine d'emploi	Aération
Pente de toit (°)	-
Diamètre de raccordement	50-60
Dimensions (l x l x h mm)	256 x 256 x 300

Spécifications techniques


Débit d'air maximal	42
Vitesse maximale de l'air	6
Autres spécifications	-

Certifications

Documents	-
-----------	---

Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss

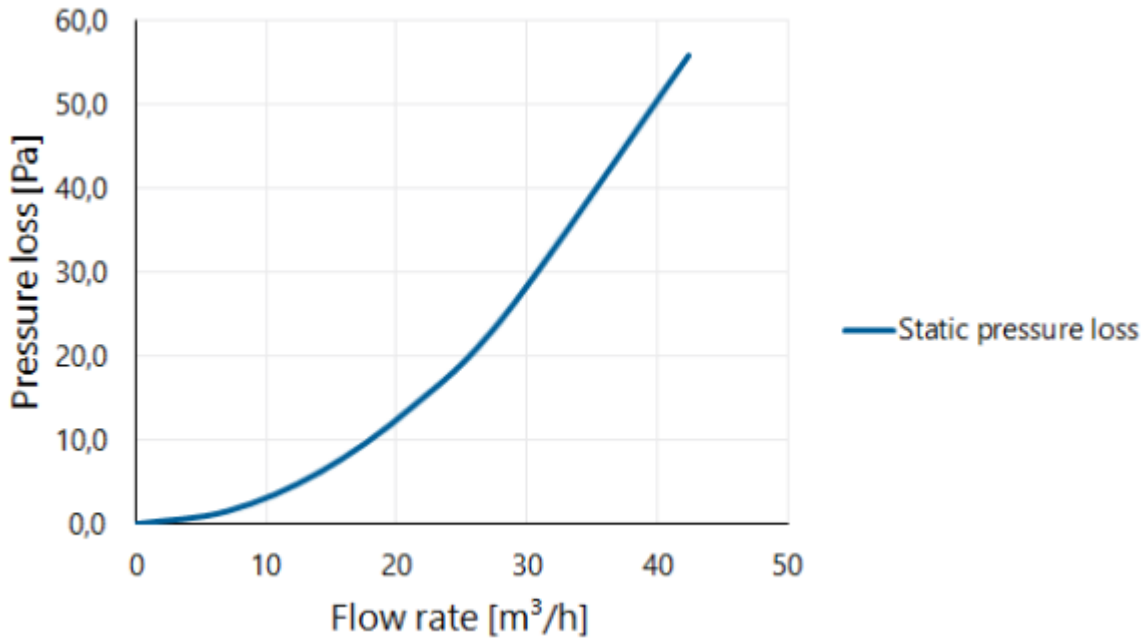

Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	7	2	1,6
2	14	4	6,2
3	21	6	14,0
4	28	8	24,9
6	42	12	56,0