ANJO VENT-ALU 3000

TECHNISCH DATASHEET

Algemene informatie

Vent-Alu 3000 Ontluchting Enkelwandig met PP kap 110-125 en PVC coating

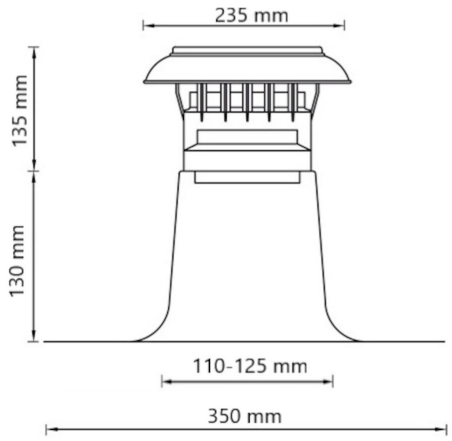

Specificaties

Artikelnummer	420474011
Producttype	Ontluchtingen
Materiaal kap	PP, UV bestendig
Materiaal plakplaat	Aluminium met PVC
Materiaal isolatie	-
Kleur	Zwart
Netto gewicht (kg)	0,37
Type	Enkelwandig

Afmetingen

Toepassing	Lucht
Dakhelling (°)	-
Diameter (mm)	110-125
Afmetingen (l x b x h mm)	350 x 350 x 265

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	137
Maximale luchtsnelheid (m/s)	6
Overige specificaties	-

Keuring en certificering

Documenten	BDA Dakadvies (zie Anjo.nl)

Versie MG-DS-420474011-2021.04 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Pressure loss

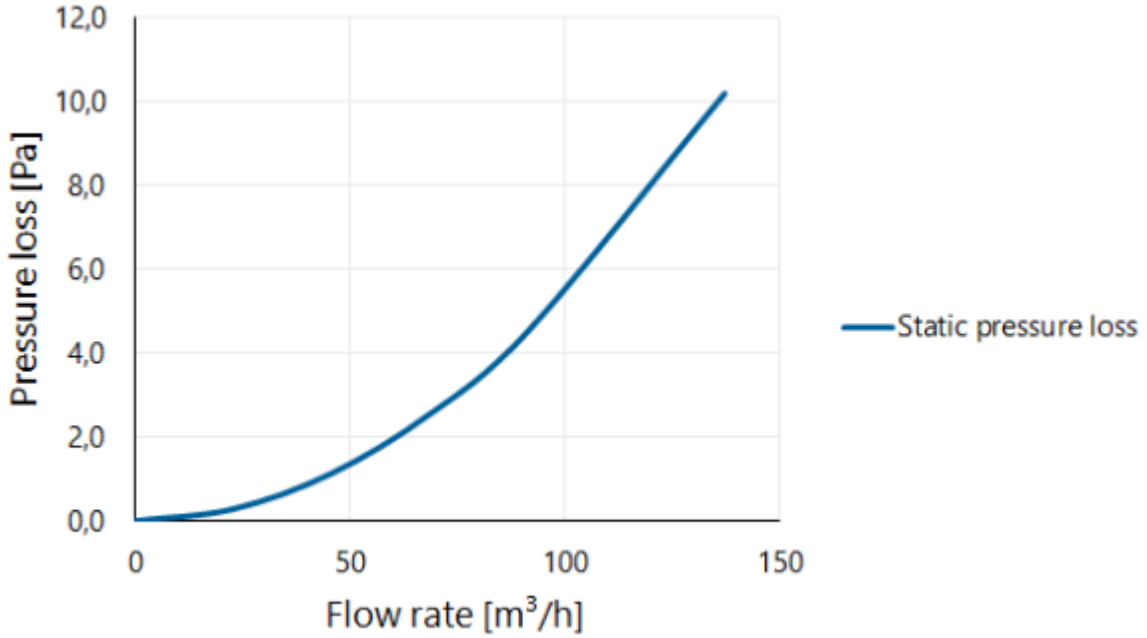

Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	23	6	0,3
2	46	13	1,1
3	69	19	2,5
4	92	25	4,5
6	137	38	10,2

Versie MG-DS-420474011-2021.04 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.