


## Information générale

Vent-Alu 3000 Ventilation à double paroi avec capuchon PP 110-125

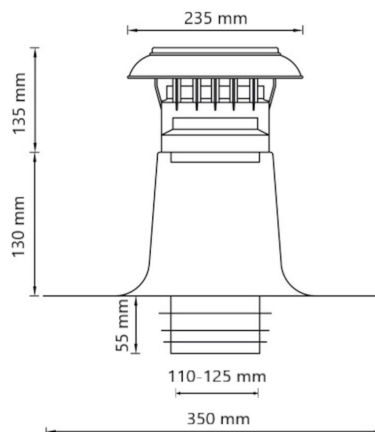

## Spécifications

Code article	420454111
Catégorie de produit	Évents
Matériau du capuchon	PP, résistant aux UV
Matériau du solin de toit	Aluminium
Matériau d'isolation	EPS
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,71
Type	À double paroi

## Dimensions

Domaine d'emploi	Aération
Pente de toit (°)	-
Diamètre de raccordement	110-125
Dimensions (l x l x h mm)	350 x 350 x 320

## Spécifications techniques


Débit d'air maximal	205
Vitesse maximale de l'air	6
Autres spécifications	-

## Certifications

Documents	-
-----------	---

## Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss

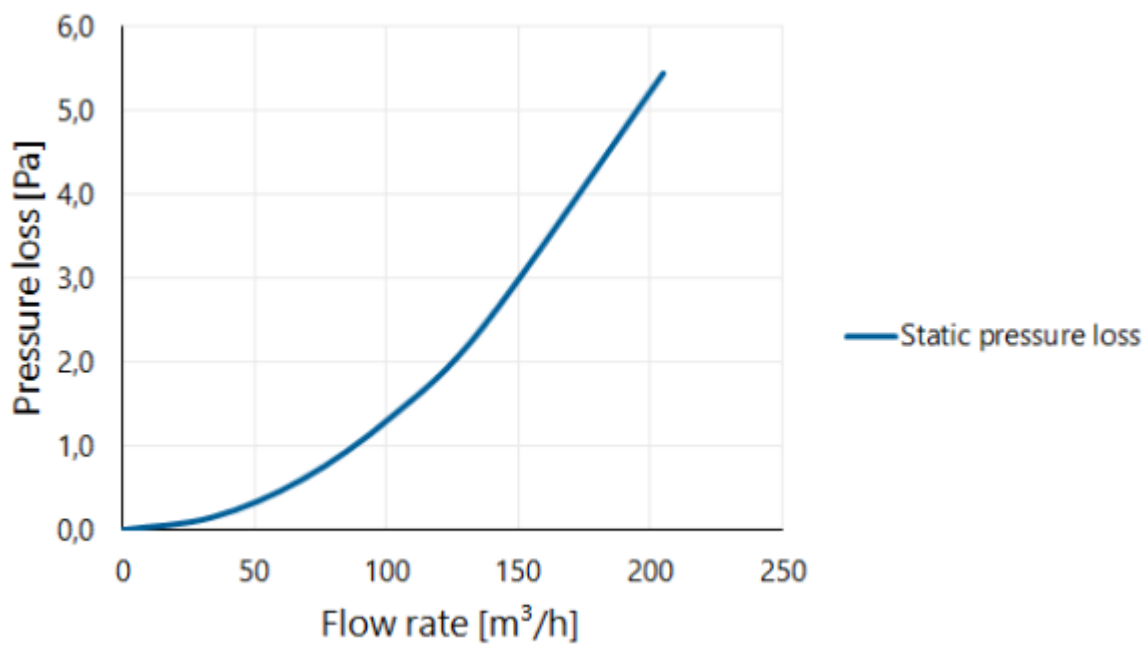

## Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	34	10	0,2
2	68	19	0,6
3	103	29	1,4
4	137	38	2,4
6	205	57	5,4