


## Information générale

Vent-Alu 3000 Ventilation à simple paroi avec capuchon PP 150-160 + revêtement PVC

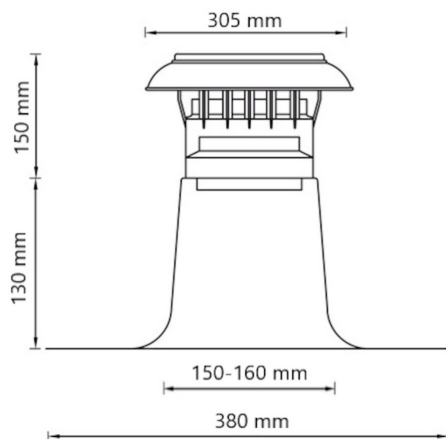

## Spécifications

Code article	420474015
Catégorie de produit	Évents
Matériau du capuchon	PP, résistant aux UV
Matériau du solin de toit	Aluminium avec PVC
Matériau d'isolation	-
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,6
Type	À simple paroi

## Dimensions

Domaine d'emploi	Aération
Pente de toit (°)	-
Diamètre de raccordement	150-160
Dimensions (l x l x h mm)	380 x 380 x 280

## Spécifications techniques


Débit d'air maximal	382
Vitesse maximale de l'air	6
Autres spécifications	-

## Certifications

Documents	-
-----------	---

## Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss

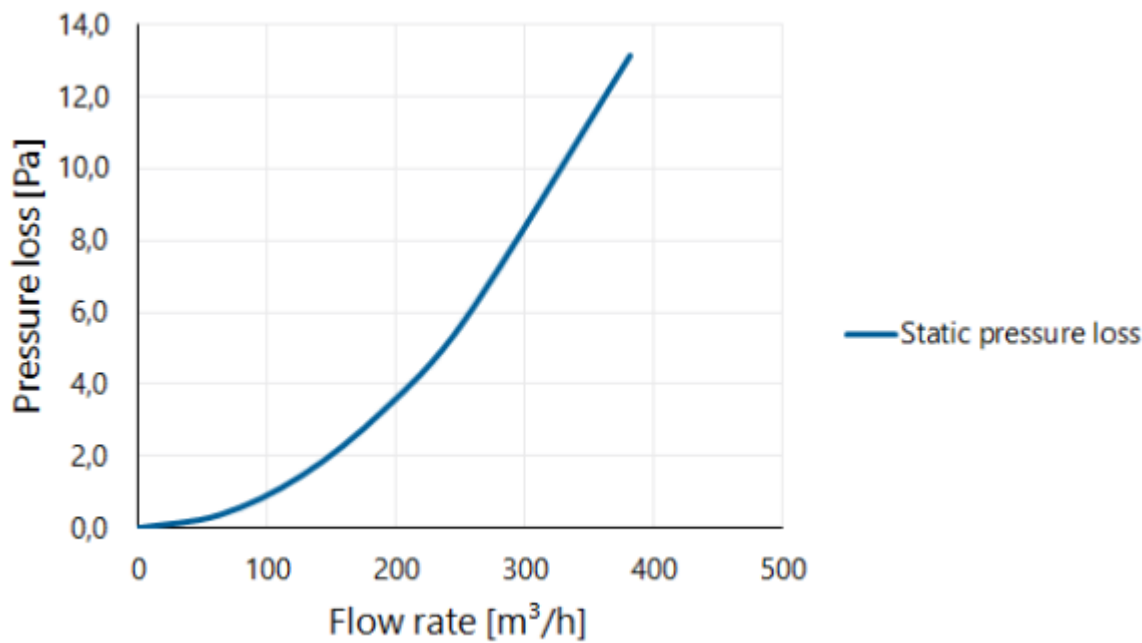

## Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	64	18	0,4
2	127	35	1,5
3	191	53	3,3
4	254	71	5,8
6	382	106	13,1